

FACE WATCHER

Standsäule mit Gesichtsdetektion

Zutrittsfreigabe nur bei nicht verdecktem Gesicht

- **Gesichtsdetektion zum Schutz der Mitarbeiter**
- **Schutz der Kunden**
- **Einfache Installation**
- **Keine Störung des Geschäftsablaufs**
- **kostenoptimale Lösung**



Funktion:



Bei eingeschalteter Face-Detection können nur jene Personen Zutritt finden, deren Gesicht als nicht verdeckt erkannt wird.

Kann kein Gesicht erkannt werden, bleibt die Türe verschlossen und es wird automatisch eine Verbindung zur Innensprechstelle aufgebaut.

Im Falle einer Bedrohung kann über einen Panik-Knopf die Face-Detection deaktiviert und die Türe verriegelt gehalten werden.

Bei Stromausfall wird die Türe verriegelt und eine Öffnung von außen ist nur mehr mittels Schlüssel, von innen jedoch jederzeit möglich.

Schema:

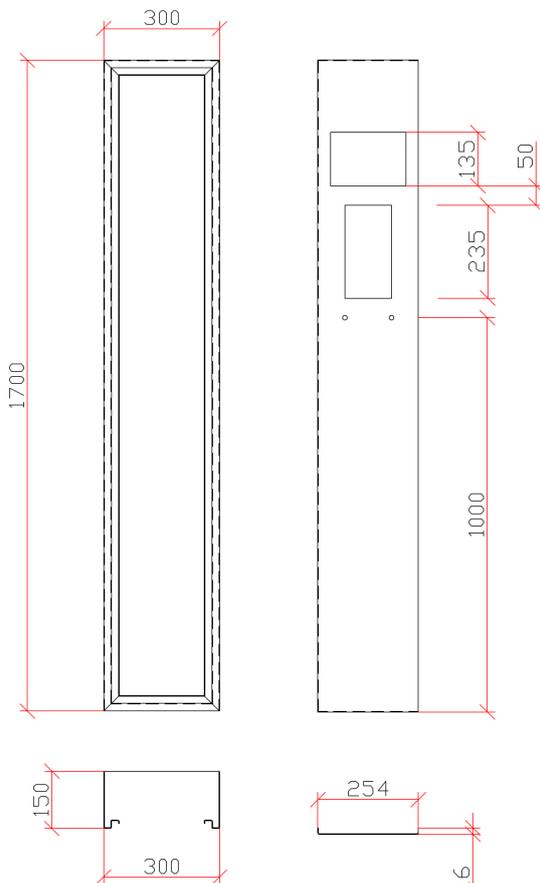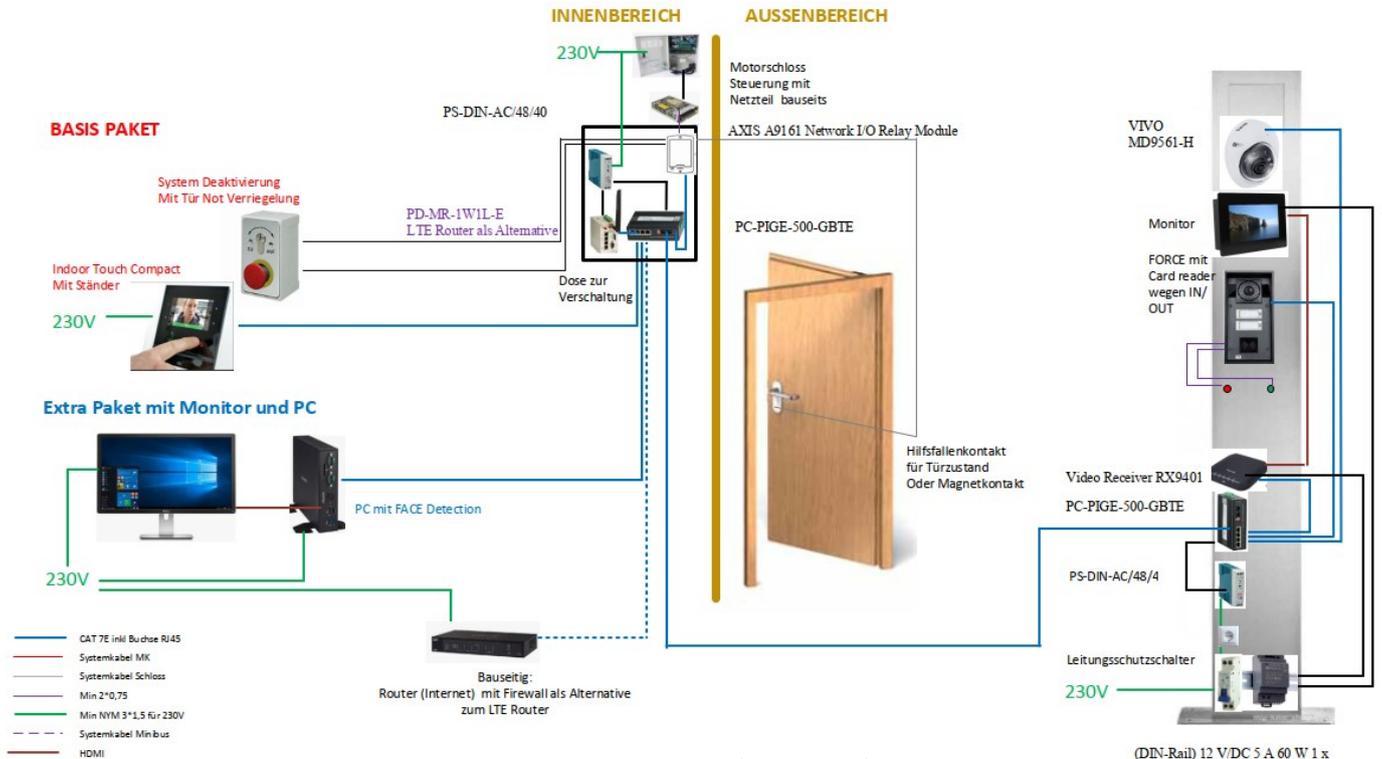

Säulen Basispaket mit

Komponenten in der Säule

- Kamera VIVOTEK
- Außensprechstelle 2N Force
- 7" Einbaumonitor IP65
- Video Receiver Vivotek
- Industrieswitch Barox mit Netzteil
- Kontrollanzeige
- Netzteil

Komponenten im Innenbereich

- Box mit**
- Industrieswitch Barox mit Netzteil
- I/O Relay Modul
- Am Bedienpult**
- Innensprechstelle 2N Indoor Touch Compact
- Schlüsselschaltet und NOT Aus Taster

Optionales Extra Paket

- Monitor und PC mit Milestone Lösung

Bauseitig erforderlich:

- Verschluss
- Router (Internet) mit Firewall
- (als Alternative zum optionalen LTE Router)