



3D Zählung für Corona – Kundenanzahl – Monitoring











Vorteile im Überblick

- Sehr hohe Zählgenauigkeit durch 3D Technik
- Beliebige Skalierbarkeit im Bezug auf Breite und Anzahl der Ein/Ausgänge
- Einfache Ansteuerung von Ampelsystemen mit 3 Relaisausgängen
- Echtzeit Darstellung der Kundenanzahl möglich (Monitor)
- Nutzung als "Retail" Lösung am Tage danach einfach möglich – voller Funktionsumfang
- Mit oder ohne Bildaufzeichnung





Funktion im Überblick








Funktionslayout

Vivotek - 3D Sensor:

- Genauigkeit bis zu 98%
- Freie Skalierbarkeit



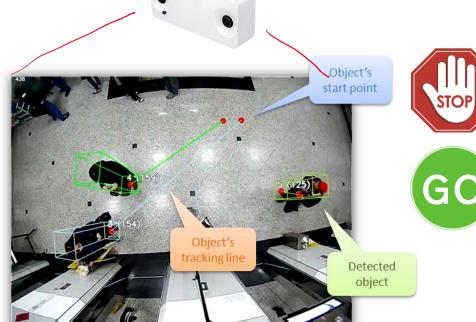

Zentral Unit:

- Linux oder Win 10
- Mit / ohne VMS
- WLAN / LTE Optional
- Anzeige via Monitor möglich
- Voll skalierbar
 (Beliebige Anzahl der Bereiche / Zugänge
- Alarme via TCP / Modbus / Email / Http

I/O Modul für Ampelsteuerung:

Überschreitung / Vorwarnung / Zielbereich

- EFFE