


Iseo Serrature s.p.a
Via San Girolamo 13
25055 Pisogne (BS)
ITALY
Tel. +39 0364 8821
iseo@iseo.com

ELECTRONIC SUPPORT SERVICE
iseozero1.com

Documento non contrattuale. Con riserva di modifica. Cod. PEZ002003.2 - 27/03/2017
Guida installazione attuatore Off-Line/Smart (IT) - © 2016 Iseo Serrature S.p.a. - www.iseo.com


SCAMBIO DELLE CHIAVI CIFRATE CON LO STYLOS

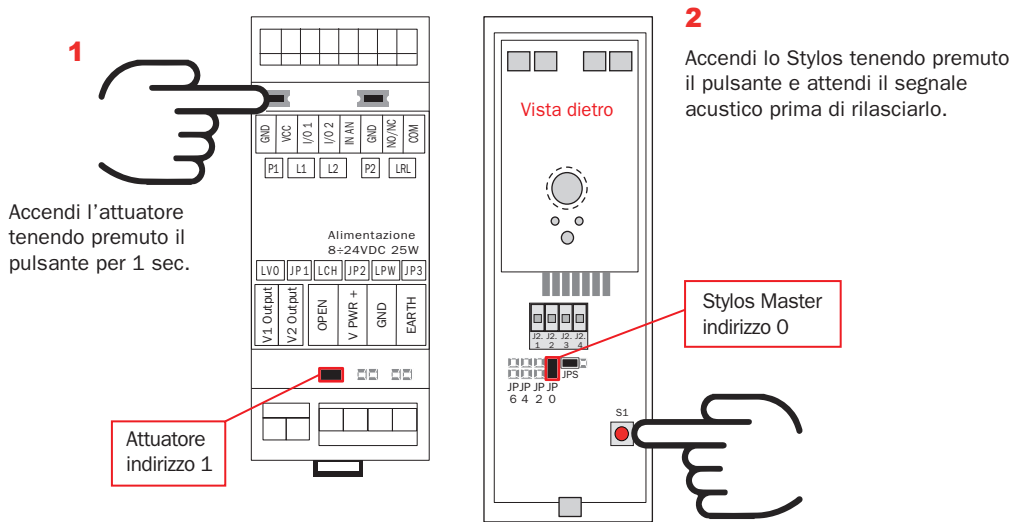

Per maggiori informazioni sullo scambio delle chiavi, riferisci al **Video Tutorial** "Stylos scambio chiavi cifrate" disponibile al sito: www.app.iseo.com.

Nel caso di collegamento con Atlas come porta on-line, riferisci al *Manuale Installazione Atlas*.


1. CODICE E DIMENSIONI

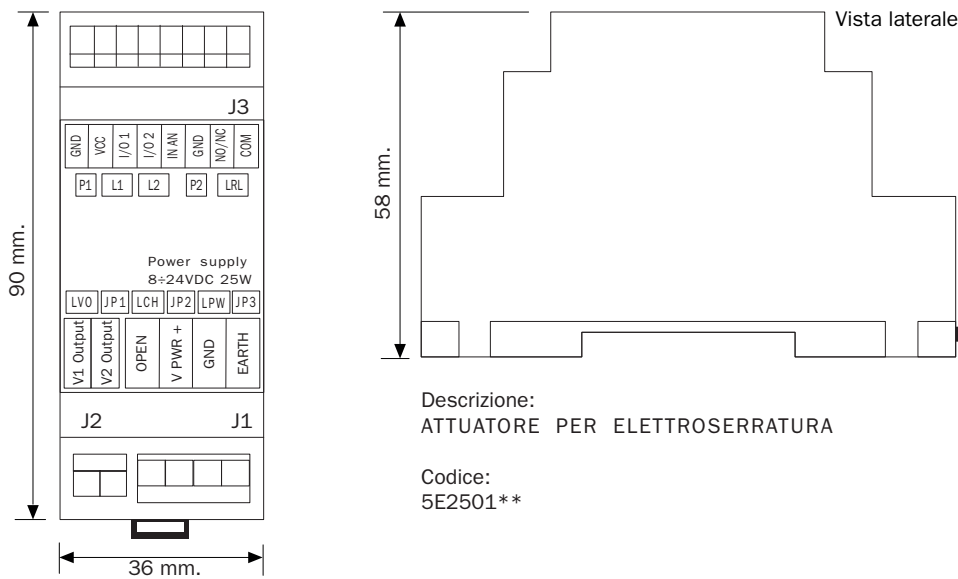

2. SCHEDA TECNICA

- PRODOTTO:** Attuatore per serratura elettrica.
- APPLICAZIONE:** Attuatore per serrature elettriche dotato di 3 ingressi e 2 uscite.
- FUNZIONE:** Può essere utilizzato come periferica "slave" o può agire secondo una "tabella della verità" facilmente programmabile. La "tabella della verità" mette in relazione ingressi ed uscite ed esegue temporizzazioni e attività di conteggio.
- CERTIFICAZIONI:** EN60335-1, EN61000-6-1, EN61000-6-3
- CONTENUTO DELLA CONFEZIONE:** 1 Attuatore per serrature elettriche completo di morsettiere a vite; 1 Manuale installazione multilingue (GB/IT).
- Interfaccia di comunicazione Lockbus Seriale multipunto a 3 fili per alimentazione e dati.
- Alimentazione 8VDC to 30VDC 0.5A
- Indirizzamento della periferica tramite ponticelli.
- Ingressi
 - 3 Ingressi: 2 digitali, 1 bilanciato
 - 2 Pulsanti di programmazione
- Uscite
 - Relè: 24VDC/AC 0.3A max con carico INDUTTIVO
 - 24VDC/AC 1A max con carico RESISTIVO
 - V1/2: 12V 1A max
- Scatola
 - DIN35 Rail
- Temperature di funzionamento: -10/+60°C

3. CONNESSIONI ELETTRICHE

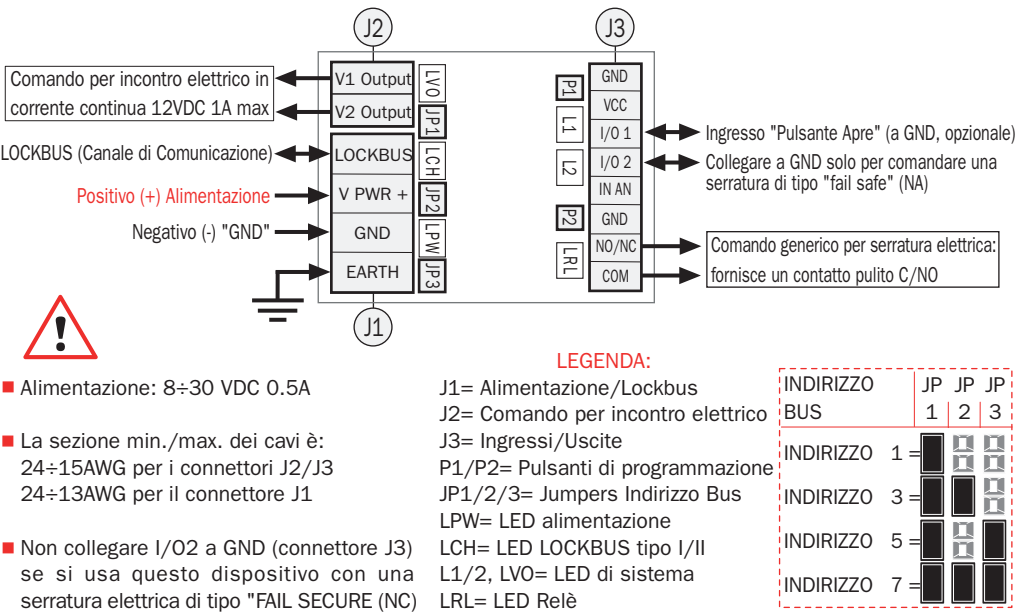


Alimentazione: 8÷30 VDC 0.5A


La sezione min./max. dei cavi è:
24÷15AWG per i connettori J2/J3
24÷13AWG per il connettore J1

Non collegare I/O2 a GND (connettore J3) se si usa questo dispositivo con una serratura elettrica di tipo "FAIL SECURE (NC)


4. ESEMPIO DI INSTALLAZIONE CON UN INCONTRO ELETTRICO 12VDC 12/24VAC

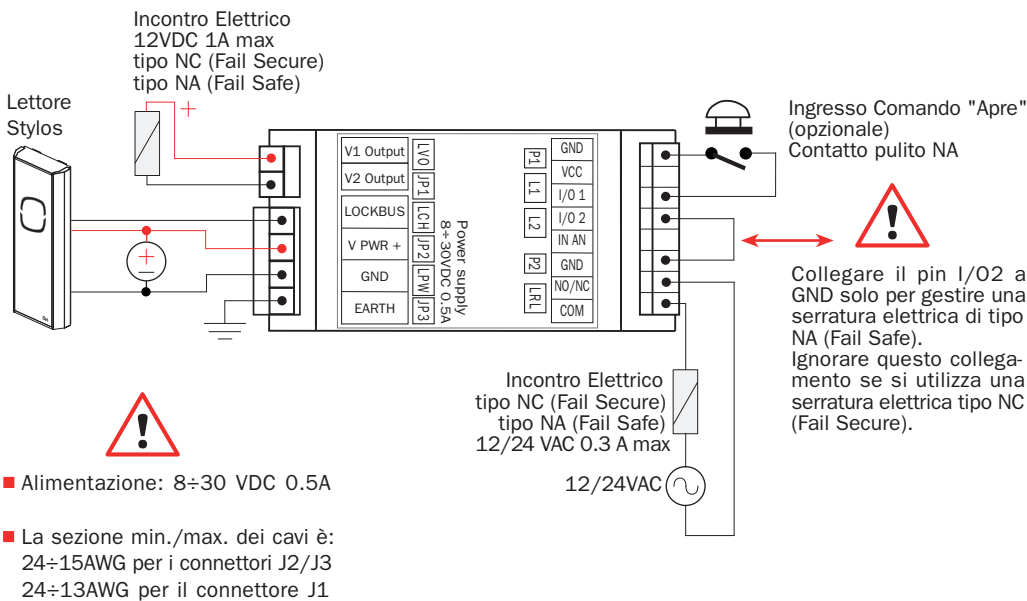

5. ESEMPIO DI INSTALLAZIONE CON UN ELETTROMAGNETE 12/24VDC

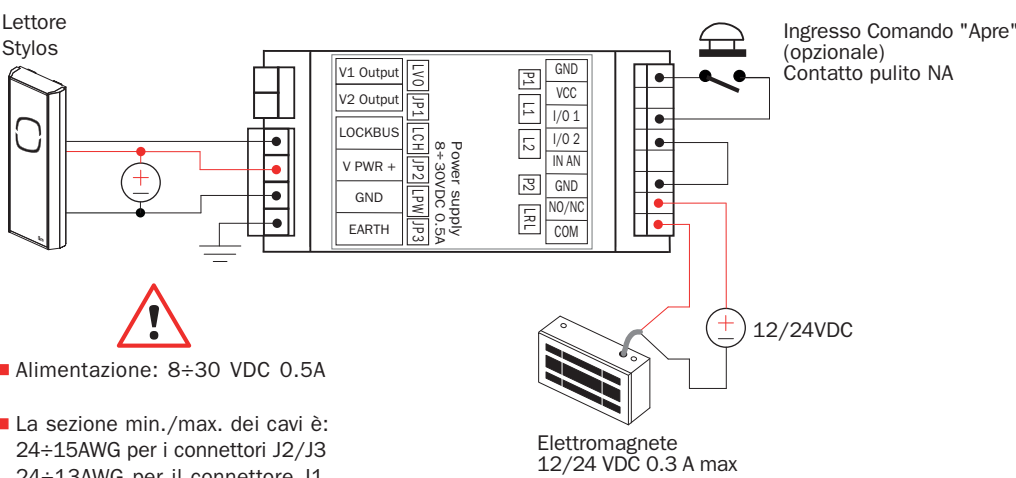

6. ESEMPIO DI INSTALLAZIONE CON UNA SERRATURA ELETTRICA (contatto pulito NA)

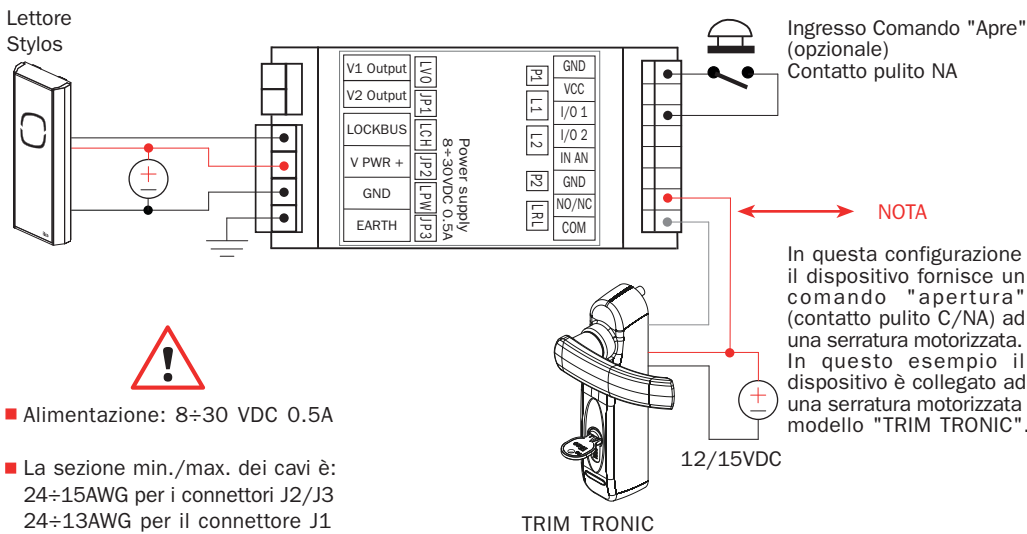


Actuator

INSTALLATION GUIDE

ISEO Zero1

ELECTRONIC
SOLUTIONS



ISEO
iseo.com

Iseo Serrature s.p.a
Via San Girolamo 13
25055 Pisogne (BS)
ITALY
Tel. +39 0364 8821
iseo@iseo.com

ELECTRONIC SUPPORT SERVICE
iseozero1.com

Non contractual document. Subject to change. Cod. PEZ002003.2 - 27/03/2017
Actuator Off-Line/Smart installation guide (GB) - © 2016 Iseo Serrature S.p.a. - www.iseo.com

EXCHANGE OF CODED KEYS WITH STYLOS

1

Switch on the actuator keeping pressed the button for 1 sec.

Actuator address 1

2

Switch on the Stylos keeping pressed the button and wait for the acoustic signal before releasing it.


Stylos Master address 0



For more information regarding the exchange of keys, refer to the **Video Tutorial** "Stylos Exchange of coded keys" available at: www.app.iseo.com.

In case of connection to Atlas as on-line door, refer to the *Atlas Installation Manual*.


1. CODES AND DIMENSIONS

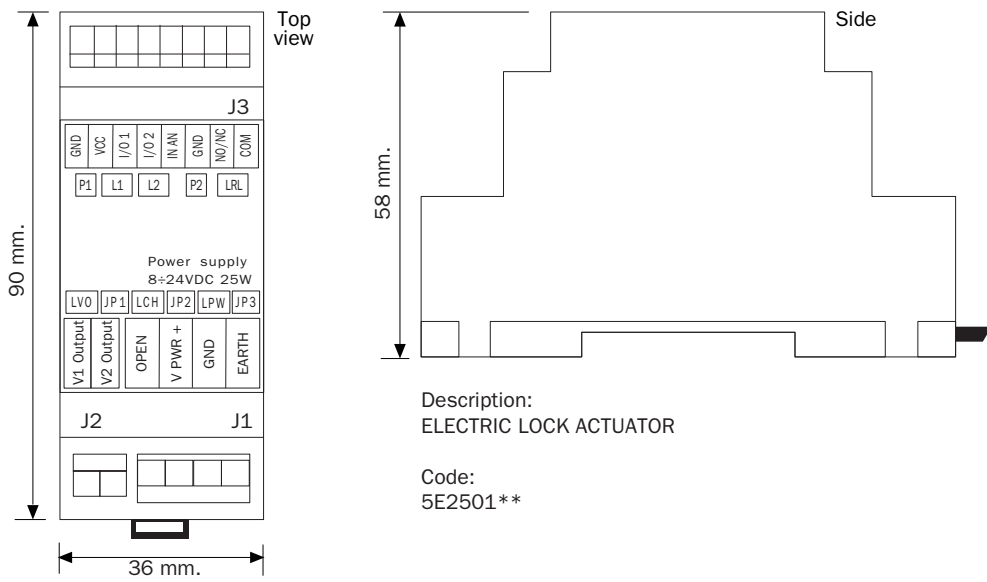


2. TECHNICAL CHARACTERISTICS

- **PRODUCT:**
Electric lock actuator.
- **APPLICATION:**
Electric strike actuator with 3 inputs and 2 outputs.
- **FUNCTION:**
It can be a slave peripheral or it can act according to an easily programmable "truth table".
The "truth table" puts in relationship inputs and outputs and can execute temporized or counting activities.
- **CERTIFICATION:**
EN60335-1, EN61000-6-1, EN61000-6-3
- **PACKAGE CONTENT:**
1 Electric lock actuator with removable terminals;
1 Multilingual installation manual (GB/IT).
- Communication interface
3 Wire multipoint Serial LOCKBUS for power and data.
- Power Supply
8VDC to 30VDC 0.5A
- Addressing by Jumpers settings
- Inputs
- 3 Inputs: 2 digitals, 1 balanced
- 2 programming push-buttons
- Outputs
Relè: 24VDC/AC 0.3A max with INDUCTIVE loads
24VDC/AC 1A max with RESISTIVE loads
V1/2: 12V 1A max
- Housing
- DIN35 Rail
- Operating temperatures:
-10/+60°C


3. ELECTRICAL CONNECTIONS

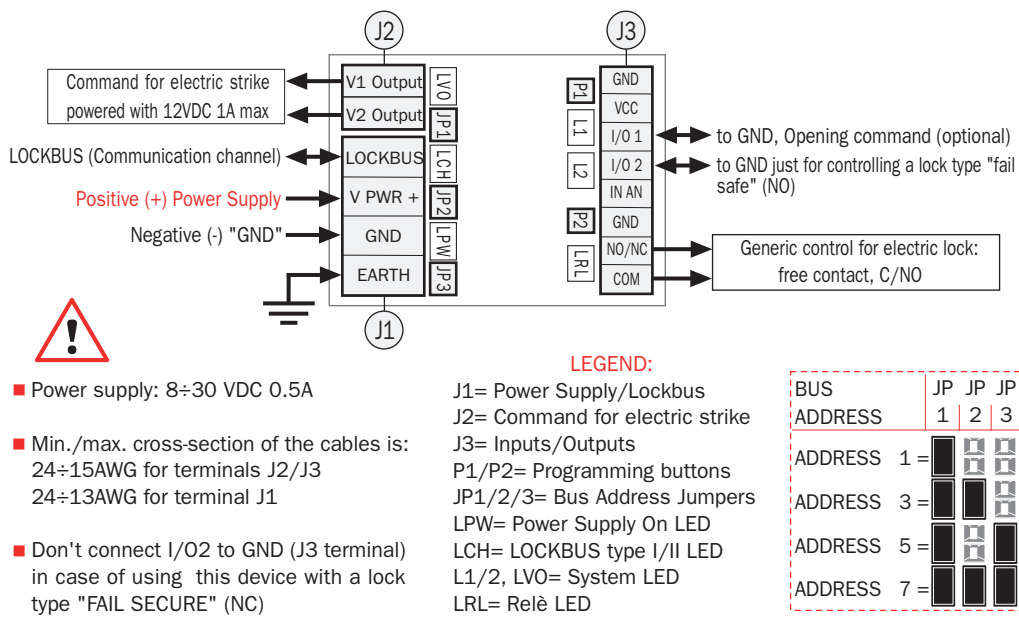

4. EXAMPLE OF INSTALLATION WITH AN ELECTRIC STRIKE 12VDC 12/24VAC

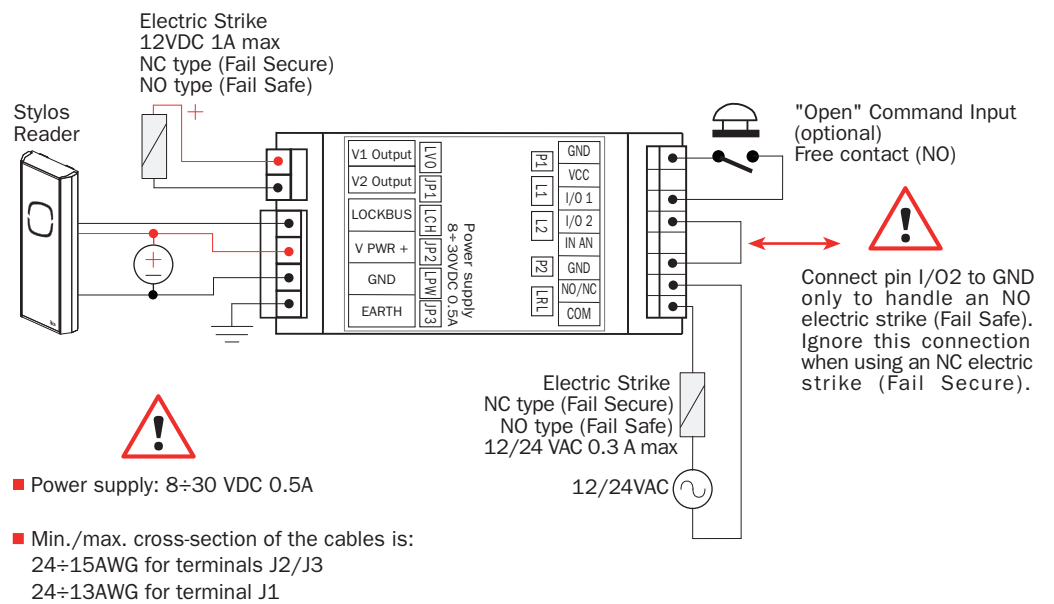

5. EXAMPLE OF INSTALLATION WITH AN ELECTROMAGNET 12/24VDC

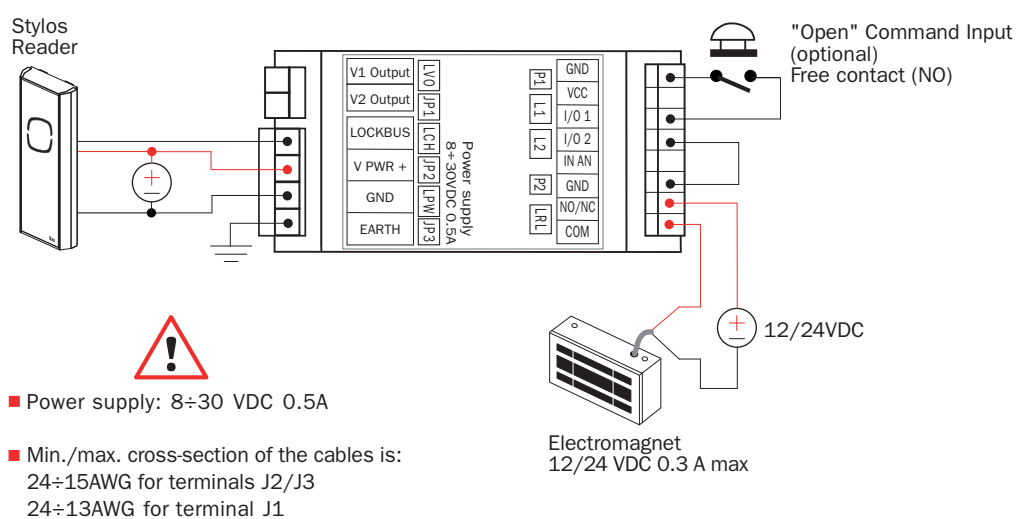

6. EXAMPLE OF INSTALLATION WITH AN ELECTRIC LOCK ("free contact" C/NO)

