



Panik- und Notausgangs- verschlüsse

Neue Normen EN 1125 und 179

für Panik- und Notausgangsverschlüsse

Die neuen Normen verpflichten ISEO nicht, Änderungen an seinen Produkten vorzunehmen, da sie bereits vollständig mit diesen Regelungen übereinstimmen. Die Normen gelten seit 1. Januar 2009.

- Händler dürfen Produkte, die nach der alten Norm gekennzeichnet sind, ohne zeitliche Limitierung vom Lager abverkaufen.
- Händler von ISEO wissen, dass Sie Produkte verkaufen, die mit der Norm vor dem 1. Januar 2009 vollständig übereinstimmen und für die lediglich die Kennzeichnung geändert wurde.
- Die neuen Zertifikate halten auch die Bestimmungen der bisherigen Kennzeichnung ein.
-  Unsere Produkte sind auch nach der ICIM"P" zertifiziert, einer freiwilligen externen Prüfung unserer Produktqualität.



HIER IST EINE KURZE ÜBERSICHT ÜBER DIE FESTLEGUNG DER NEUEN STANDARDS

- genauere Beschreibung des Härtetests
- Funktionstest der Betriebstemperatur sind max. und min. Angaben
- Revision aller Beipackzettel mit der Einführung der neuen Standards, d.h. detaillierte Angaben über Installation und Wartung
- neue Produktklassifizierung mit Angabe der zehnstelligen Codes, für das Produkteinsatzgebiet

Base-Inox

6-8



Base

6-12



Bolt-Inox

6-22



Bolt

6-29



Push

6-34



Push-Bolt

6-40



Push-Bar

6-44



Pad-Inox

auf Anfrage



Pad

6-54



Pad-Bolt Inox

auf Anfrage



Pad-Bolt

auf Anfrage



Belvedere

6-62



Trim-Tronic

auf Anfrage



Trim

6-74



Match

auf Anfrage



Zubehör

6-79





**Panik-
verschlüsse**



Standard

Standard EN 1125: 2008

Alle Panikverschlüsse nach Norm EN 1125 sind für die Verwendung in Paniksituationen konzipiert.

Durch diese Norm soll vor allem eine zuverlässige und sichere Evakuierung durch eine Tür mit kleinstmöglichem Aufwand, mit nur einer Handbewegung und ohne vorige Kenntnis über die Funktionsweise der Tür, gewährleistet sein.





Erläuterung der Markierung **EN 1125: 2008**

Nicht geeignet für die Verwendung an Brand-/ Rauchschutztüren	3	7	6	0	1	4	2	2	A	A
Geeignet für die Verwendung an Brand-/ Rauchschutztüren	3	7	6	B	1	4	2	2	A	A
	Nutzungskategorie	Dauerfunktionstüchtigkeit	Türmasse	Eignung für den Einsatz an Brand-/ Rauchschutztüren	Personensicherheit	Korrosionsverhalten	Einbruchschutz	Überstand Beschlag	Betätigungsart	Einsatzgebiet für Tür

Nutzungskategorie. Hier gibt es nur eine Kategorie, die durch hohe Nutzungshäufigkeit bei unachtsamen Umgang gekennzeichnet ist, d. h. wo Unfälle und ein falscher Umgang auftreten können

Dauerfunktionstüchtigkeit. Es gibt zwei Klassen für die Funktionstüchtigkeit.

Klasse 6 = 100.000 Zyklen

Klasse 7 = 200.000 Zyklen

Türmasse. Es gibt drei Türmassenkategorien:

Klasse 5 = bis zu 100 kg

Klasse 6 = bis zu 200 kg

Klasse 7 = über 200 kg

Eignung für den Einsatz an Brand-/ Rauchschutztüren Es gibt drei Klassen für die Feuerwiderstandsfähigkeit/Rauchdichtheit:

Klasse 0 = nicht geeignet für Brand-/ Rauchschutztüren

Klasse A = geeignet für Rauchschutztüren

Klasse B = geeignet für Brand-/ Rauchschutztüren

Personensicherheit. Es gibt nur eine Kategorie mit der höchsten Klasse, da Panikverschlüsse die Personensicherheit garantieren müssen.

Korrosionsverhalten. Es gibt 2 Kategorien gemäß prEN 1670:

Klasse 3 = 96 h (hohe Beständigkeit)

Klasse 4 = 240 h (sehr hohe Beständigkeit)

Einbruchschutz. Es gibt nur eine Schutzklasse: die Schutzanforderungen sind zweitrangig hinter den Sicherheitsanforderungen

Überstand Beschlag. Hier gibt es zwei Kategorien:

Klasse 1 = Beschlagüberstand bis zu mm 150 (großer Überstand)

Klasse 2 = Beschlagüberstand bis zu mm 100 (Normalüberstand)

Betätigungsart Es gibt zwei Betätigungsarten:

A = Panikverschluss mit „push-bar“ Griffstange (Idea)

B = Panikverschluss mit „touch-bar“ Druckstange (Push-Bar)

Einsatzgebiet für Tür. Hier gibt es drei Kategorien:

A = einflügelige Tür, zweiflügelige Tür: Gang- oder Standflügel

B = nur einflügelige Tür

C = zweiflügelige Tür, nur Standflügel


Für weitere Informationen beziehen Sie sich bitte auf Norm EN1125:2008 .



Warnung

Das Einsatzgebiet dieser Panikverschlüsse bezieht sich nur auf:

Maximale Türmasse	Maximale Türhöhe	Maximale Türbreite	Temperaturintervall
200 Kg	2520 mm	1320 mm	-10°C +60°C



Die Länge des Beschlages (Maß X) sollte der Breite der Tür (Maß Y), an der das Verschlusssystem angebracht werden soll, so nah wie möglich kommen, aber niemals weniger als 60 % (S. Abb. 1) betragen.

Die Türblätter und -rahmen müssen aus stabilen Material bestehen, sodass Verschiebungen von mehr als 5 mm an jeder beliebigen Stelle während der Nutzung vermieden werden. Das Verschlusssystem muss mit Materialien an einem Türblatt befestigt werden, die eine Zugfestigkeit jeder Schraube von >1,5 KN gewährleisten.

Produktzertifikate

Iseo Serrature erhielt von Warrington Certification Limited (WCL) das Konformitätszertifikat mit Norm EN 1125:2008. Das CE-Zeichen kann damit an allen Panikverschlüssen angebracht werden, das seit 01.04.2003 Pflicht ist.

Die Idea Panikverschlüsse haben bereits die Voluntary Product Certification durch eine unabhängige Organisation, ICIM, erhalten, gemäß EN 1125:2008.

Diese freiwillige ICIM Zertifizierung unterliegt strengeren Anforderungen als das CE-Zeichen.

Alle Zertifikate können auf unserer Webseite: www.iseoserrature.it eingesehen werden.

Beispiel einer Produktzertifizierung





Min. Best.
Mehrfach-
packung
Einzel-
packung
Status

Technical drawing of a door handle, showing a perspective view and three orthographic views (front, side, and top) with dimensions in millimeters.

Dimensions:

- Overall length: 985/1285
- Overall height: 145
- Top plate width: 95
- Top plate height: 53
- Top plate thickness: 15
- Top plate mounting hole diameter: 37
- Top plate mounting hole offset: 26
- Top plate mounting hole diameter: 20
- Top plate mounting hole offset: 6
- Top plate mounting hole diameter: 37
- Top plate mounting hole offset: 26
- Top plate mounting hole diameter: 20
- Top plate mounting hole offset: 6
- Top plate mounting hole diameter: 37
- Top plate mounting hole offset: 26
- Top plate mounting hole diameter: 20
- Top plate mounting hole offset: 6

Stahl-Unterlegplatten für Brandschutztüren 9410040.


9414000524 A 1 - 1



Code


Min. Best.
Mehrfach-
packung
Einzel-
packung
Status

Zubehör PVD-Beschichtung - Inox




Verankerungs-Set, PVC-beschichtet für „**BASE INOX**“ Panikverschlüsse. Oben/unten seitlich schließend.
Selbstverriegelnde Stahlfalle geeignet für Brandschutztüren. Schließbleche EN 94100112+94100120
Befestigungsschrauben.

9410201524 A 1 - 1



Verankerungs-Set, PVC-beschichtet für „**BASE INOX**“ Panikverschlüsse. Oben/unten seitlich schließend.
Selbstverriegelnde Stahlfalle geeignet für Brandschutztüren. Zwei Schließbleche 94100102.
Befestigungsschrauben

9410203524 A 1 - 1




Verankerungs-Set, PVC-beschichtet für „**BASE INOX**“ Panikverschlüsse. Oben vertikal, unten seitlich schließend.
Selbstverriegelnde Stahlfalle geeignet für Brandschutztüren. Zwei Schließbleche 94100102.
Befestigungsschrauben.

9410204524 D 1 - 1



Edelstahlstangen und Abdeckungen für „**BASE INOX**“
Ein Schließblech für zwei Flügel, ohne Unterlegplatten. Abdeckkappe für Verbindungsstangen.
Für Türen mit einer Maximalhöhe mm 2400 **94100202**
Für Türen mit einer Maximalhöhe mm 3400 **94100302**

B 5 - 5
B 5 - 5



Horizontale ovale Griffstange aus Edelstahl für Panikverschlüsse „**BASE INOX**“.
Länge mm 1130
Länge mm 1330

945922 A 1 - 1
945932 A 1 - 1

Base-Inox: Anwendungsbereich für einflügelige Türen

9414000524		●	●	●	●	●	●	●
9410201524			●			●		
9410204524					●			●
9410203524				●			●	
945922 L = 1130 945932 L = 1330		* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●
94100202 94100302			* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●
56800** + 5680012		○		○ ○	○ ○		○ ○ ○	
94011002T 94021002		* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○
94012002T								
94100060		○	○	○	○	○	○	○
94100070		○	○	○	○	○	○	○

● = Erforderliche Teile (● ● = 2 Stk, ● ● ● = 3 Stk)

* = Wählen Sie nur ein Teil

○ = Optionale Teile (○ ○ = 2 Stk, ○ ○ ○ = 3 Stk)

Base-Inox: Anwendungsbereich für zweiflügelige Türen

9414000524	● ●	● ●	● ●	● ●
9410201524	●	●	●	● ●
9410204524				
9410203524		●	●	
945922 L = 1130 945932 L = 1330	* ● ●	* ● ●	* ● ●	* ● ●
94100202 94100302	* ●	* ● ●	* ● ●	* ● ●
56800** + 5680012	○	○ ○	○ ○ ○	
94011002T 94021002	* ○	* ○	* ○	* ○
94012002T				
94100060	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
94100070	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○

● = Erforderliche Teile (● ● = 2 Stk, ● ● ● = 3 Stk)

* = Wählen Sie nur ein Teil



○ = Optionale Teile (○ ○ = 2 Stk, ○ ○ ○ = 3 Stk)



Code

Min. Best.
Mehrfach-
packung
Einzel-
packung
Status

Base

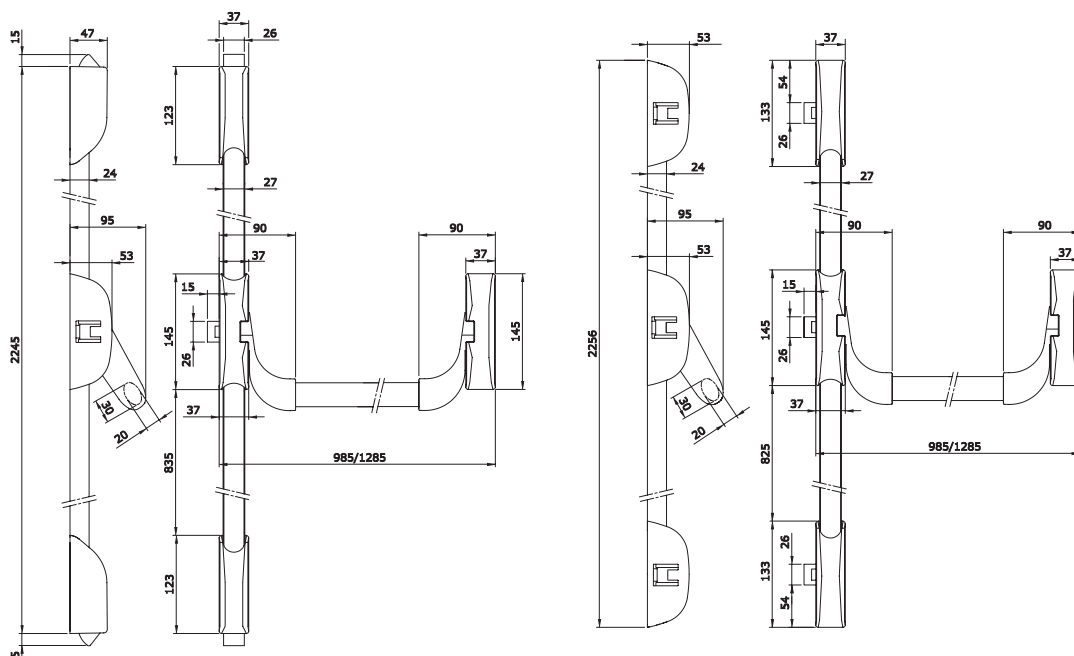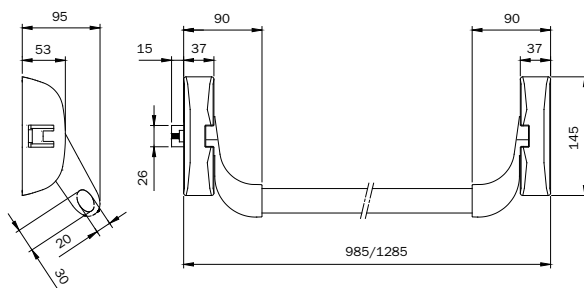

„**BASE**“ Panikverschlüsse, **MODULAR**, rechts-/links-verwendbar. Schwarz lackiert. Vorbereitet für seitliche Doppel- und Dreifachverriegelung.

Stahlfalle mit selbstverriegelnder Funktion. Geeignet für **BRANDSCHUTZTÜREN**. Schließblech 94100110.

Vorbereitet für Verbindungsstangen oben/unten. Verschlusskappen oben/unten. Abstandhalter aus Nylon für Außenbeschlag. Schablone. Einbauanleitung.

Separat zu bestellen:

Griffstange 9459**

Stangen und Abdeckungen 94100205 für Türhöhe bis 2.400 mm.

Stangen und Abdeckungen 94100305 für Türhöhe bis 3.400 mm.

Verankerungs-Set oben/unten (paarweise) 941020**04

Außenbeschlag 9401* +9402*

Außenzylinder 859000857

Mikroschalter 94100060

Feststellsatz 94100070

Elektrischer Türöffner 56800*0

Satz Dichtungen für Brandschutztüren 94000030

Stahl-Unterlegplatten für Feuerschutztüren 9410040.

Grau beschichtet

Weiß beschichtet

Schwarz beschichtet


9414000304	B	1	-	1
9414000404	C	1	-	1
9414000504	A	1	-	1



Code


Min. Best.
Mehrfach-
packung
Einzel-
packung
Status

Stahlfallen




Verankerungs-Set, beschichtet, für Panikverschlüsse „**BASE**“ und „**PUSH**“. Selbstverriegelnde Stahlfalle
Geeignet für BRANDSCHUTZTÜREN. Befestigungsschrauben.

Grau beschichtet	9410003304	D	1	-	1
Weiß beschichtet	9410003404	D	1	-	1
Schwarz beschichtet	9410003504	D	1	-	1




Verankerungs-Set, beschichtet, für Panikverschlüsse „**BASE**“ und „**PUSH**“. Oben und unten vertikal schließend.
Selbstverriegelnde Stahlfalle geeignet für BRANDSCHUTZTÜREN. Schließbleche 94100110+94100120
Befestigungsschrauben.

Grau beschichtet	9410201304	B	1	-	1
Weiß beschichtet	9410201404	D	1	-	1
Schwarz beschichtet	9410201504	A	1	-	1



Verankerungs-Set, beschichtet, für Panikverschlüsse „**BASE**“ und „**PUSH**“. Oben und unten seitlich schließend.
Selbstverriegelnde Stahlfalle geeignet für BRANDSCHUTZTÜREN.
Zwei Schließbleche 94100100. Befestigungsschrauben.

Grau beschichtet	9410203304	B	1	-	1
Weiß beschichtet	9410203404	D	1	-	1
Schwarz beschichtet	9410203504	B	1	-	1



Verankerungs-Set, beschichtet, für Panikverschlüsse „**BASE**“ und „**PUSH**“. Oben vertikal und unten seitlich schließend.
Zwei Schließbleche 94100110. Befestigungsschrauben.

Grau beschichtet	9410204304	D	1	-	1
Weiß beschichtet	9410204404	D	1	-	1
Schwarz beschichtet	9410204504	D	1	-	1



Code
Status
Einzel-
packung
Mehrfach-
packung
Min. Best.

Zubehör




Beschichtete Verbindungsstangen und Abdeckungen für „BASE“ und „PUSH“. Für Türen mit einer Maximalhöhe von mm 2400.
Ein Schließblech für zwei Flügel, ohne Abstandhalter. Abdeckkappe für Verbindungsstangen

Grau beschichtet	94100203	C	5	-	5
Weiß beschichtet	94100204	D	5	-	5
Schwarz beschichtet	94100205	B	5	-	5




Beschichtete Stangen und Abdeckungen für „BASE“ und „PUSH“. Für Türen mit einer Maximalhöhe von mm 3400.
Ein Schließblech für zwei Flügel, ohne Abstandhalter. Abdeckkappe für Verbindungsstangen.

Grau beschichtet	94100303	C	5	-	5
Weiß beschichtet	94100304	D	5	-	5
Schwarz beschichtet	94100305	C	5	-	5




Horizontale ovale Griffstange für Panikverschlüsse „BASE“. Länge mm **1130**.



Edelstahl 945922	A	1	-	1
Grau beschichtet 945923	B	1	-	1
Weiß beschichtet 945924	C	1	-	1
Schwarz beschichtet 945925	C	1	-	1
Rot beschichtet 945928	A	1	-	1



Horizontale ovale Griffstange für Panikverschlüsse „BASE“. Länge mm **1330**.



Edelstahl 945932	A	1	-	1
Rot beschichtet 945938	A	1	-	1

Base: Anwendungsbereich für einflügelige Türen

9412000505		(A) (B)	(A) (B)	(A) (B)			
9414000504							
9410201504							
9410204504							
9410203504							
94591* L = 830 94592* L = 1130 94593* L = 1330							
94100205 94100305							
56800***							
94011005T 94011015T 94012005T 94013005T 94014005T 94015005T 94011015T 94021005T							
94091005E							
94100060							
94100040							
94100050							
94100070							

(A) (B) = Wahl zwischen vorgeschlagenen Optionen wie oben angegeben

● = Erforderliche Teile (● ● = 2 Stk, ● ● ● = 3 Stk)

★ = Wählen Sie nur ein Teil

○ = Optionale Teile (○ ○ = 2 Stk, ○ ○ ○ = 3 Stk)

Base: Anwendungsbereich für zweiflügelige Türen


9414000504		(A) ● (B) ●●	(A) ●● (B) ●●	(A) ● (B) ●●	(A) ●● (B) ●●
9412000504		●	●●	●●	●●
9410201504		●	●	●	●●
9410204504					
9410203504			●	●	
94591* L = 830 94592* L = 1130 94593* L = 1330		* ●●	* ●●	* ●●	* ●●
94100205 94100305		* ●	* ●●	* ●●	* ●●
56800***		○	○○	○○○	
94011005T 94011015T 94011015T 94021025 94012005T 94013005T 94014005T 94015005T 94011015T 94021005T		* ○	* ○	* ○	* ○
94091005E					
94100060		○○	○○	○○	○○
94100040		○○○○	○○○○	○○○○	○○○○
94100050		○○	○○○○	○○○○	○○
94100070		○○	○○	○○	○○

(A) (B) = Wahl zwischen vorgeschlagenen Optionen wie oben angegeben

● = Erforderliche Teile (● ● = 2 Stk, ● ● ● = 3 Stk)

* = Wählen Sie nur ein Teil

○ = Optionale Teile (○ ○ = 2 Stk, ○ ○ ○ = 3 Stk)

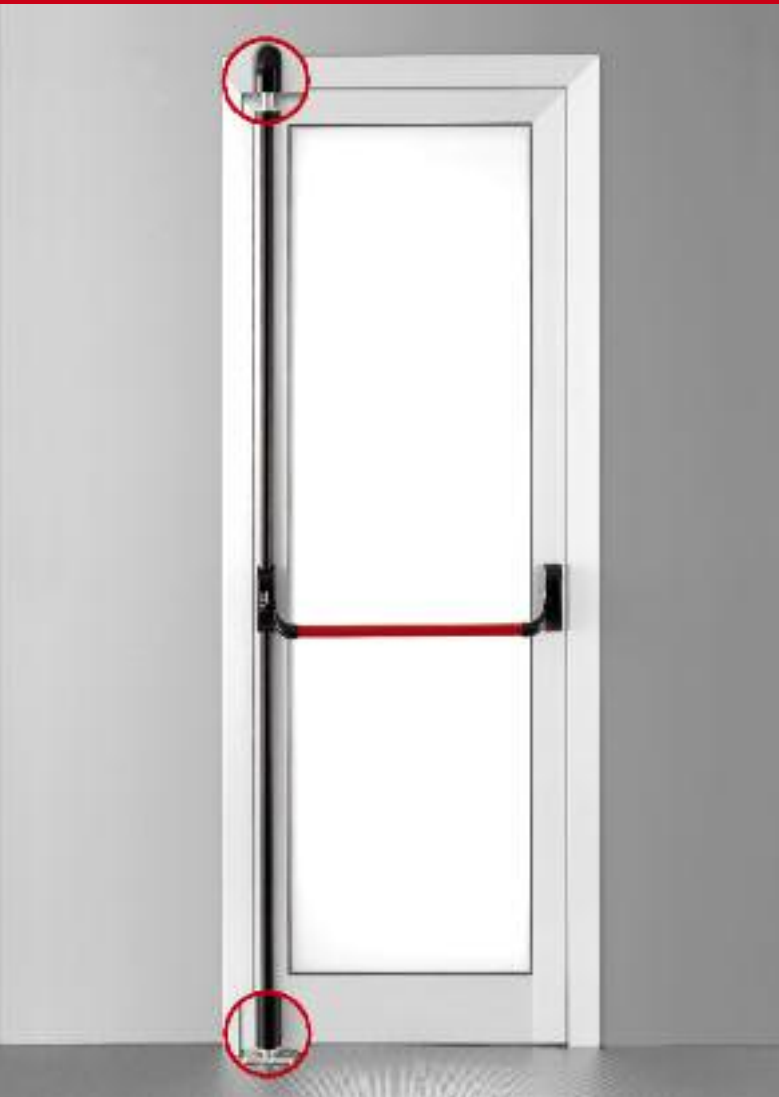

Bolt.

Patentierte
Lösung für
Stumpf- und
Falztüren.



Bolt

- Großartiges **Design** auch für die besten Architekten geeignet
- **Einfache** Montage.
- Garantierte **Funktionsfähigkeit** auch bei Türfehlausrichtungen von bis zu 8 mm.




- Ein neues patentiertes Schließsystem.
- Doppelte Sicherheit dank des Sägeschutzes durch drehende Verriegelungsstangen Ø 14 mm.
- Geeignet für alle Rahmentypen (Aluminium, Stahl, PVC, Holz).
- Verstellbare oben/unten Verriegelung ohne überstehende Bodenschließbleche.



Code

Min. Best.
Mehrfach-
packung
Einzel-
packung
Status

Bolt-Inox

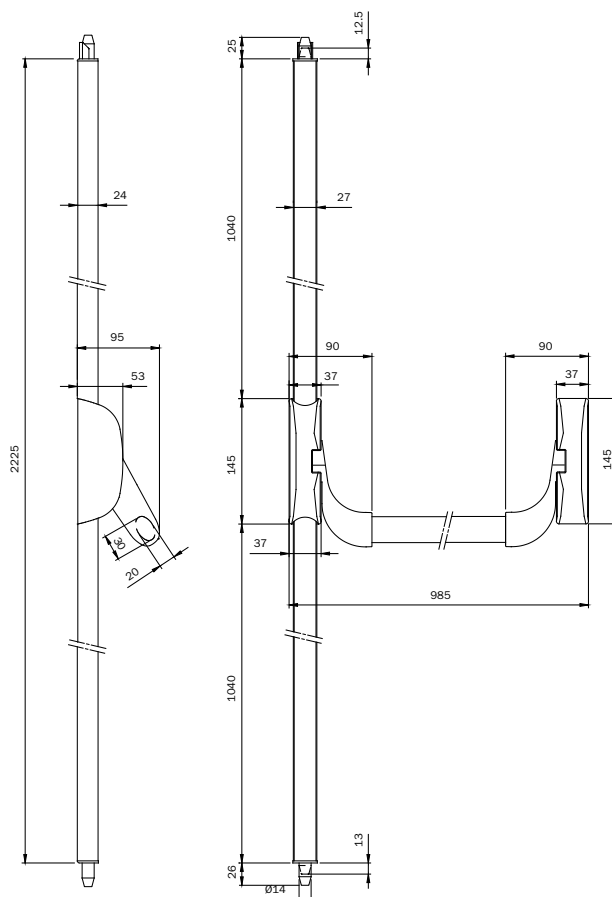

„BOLT INOX“ Panikverschluss, **DOPPELT, VERTIKAL SCHLIEßEND**, rechts-/links verwendbar. Schließbleche für Verbindungsstangen. Schließblech für Riegel. Selbstverriegelnde Verbindungsstangen oben/unten. Abstandhalter aus Nylon. Schablone. Einbauanleitung. Kann mit Außenbeschlag genutzt werden.

Separat zu bestellen:

Griffstange aus Edelstahl 9459**

Stangen und Abdeckungen 94300202 für eine Türhöhe bis 2.400 mm.

Stangen und Abdeckungen 94300302 für eine Türhöhe bis 3.400 mm.

Außenbeschlag 94011002T / 94012002T Knopf

Außenzylinder 859000857

Mikroschalter 94100060

Feststellsatz 94100070

Satz Dichtungen für BRANDSCHUTZTÜREN 94000030

PVD Beschichtung


9432000224 B 1 - 1



Code

Min. Best.
Mehrfach-
packung
Einzel-
packung
Status

Bolt-Inox

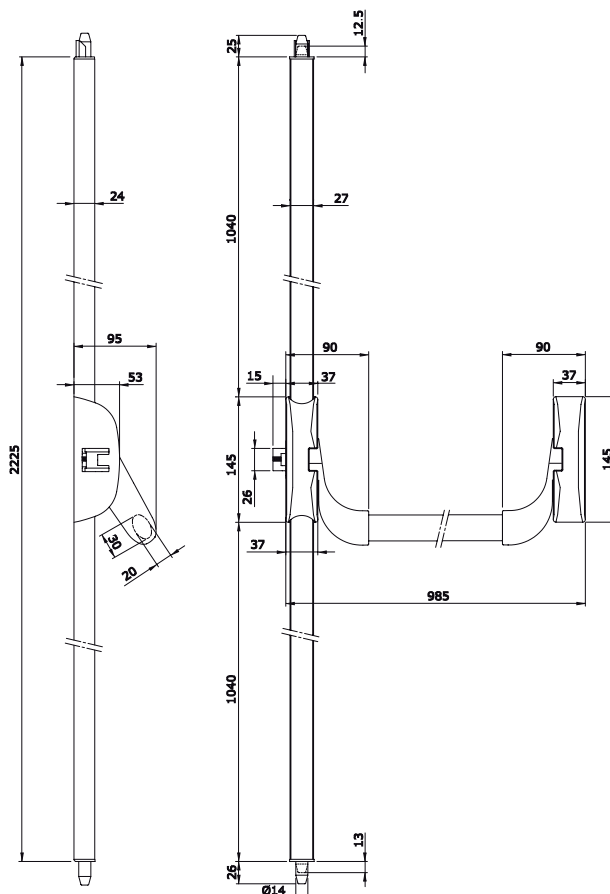

„BOLT INOX“ Panikverschluss, **DREIFACH VERTIKALE VERRIEGELUNG**, rechts-/links verwendbar, selbstverriegelnder Stahlriegel. Schließbleche für Verbindungsstangen. Schließblech für Riegel. Seitliches Schließblech. Selbstverriegelnde Verbindungsstangen oben/unten.

Abstandhalter aus Nylon. Schablone. Einbauanleitung. Kann mit Außenbeschlag genutzt werden.

Separat zu bestellen:

Griffstange aus Edelstahl 9459**

Stangen und Abdeckungen 94300202 für Türhöhe bis 2.400 mm.

Stangen und Abdeckungen 94300302 für Türhöhe bis 3.400 mm.

Außenbeschlag 94011002T / 94012002T Knopf

Außenzylinder 859000857

Mikroschalter 94100060

Feststellsatz 94100070

Satz Dichtungen für BRANDSCHUTZTÜREN 94000030

PVD Beschichtung

9433000224 B 1 - 1



Code
Status
Einzel-
packung
Mehrfach-
packung
Min. Best.


Zubehör



Stangen und Abdeckungen. Ein Schließblech für zwei Flügel, ohne Abstandhalter. Abdeckkappe für Verbindungsstangen.





Für Türen mit einer Maximalhöhe mm 2270, Edelstahl	94300202	C	5	-	5
Für Türen mit einer Maximalhöhe mm 3400, Edelstahl	94300302	B	5	-	5



Horizontale ovale Griffstange aus Edelstahl für Panikverschlüsse IDEA. Länge mm 1130	945922	A	1	-	1
Horizontale ovale Griffstange aus Edelstahl für Panikverschlüsse IDEA. Länge mm 1330	945932	A	1	-	1

Bolt-Inox: Anwendungsbereich für einflüglige Türen

			
9432000204		●	
9433000204			●
945922 L = 1130 945932 L = 1330		* ●	* ●
94300202 BOLT 94300302 BOLT		* ●	* ●
94011002T		* ○	* ○
94012002T 94021002			
94100060		○	○
94100070		○	○

● = Erforderliche Teile (● ● = 2 Stk, ● ● ● = 3 Stk)

* = Wählen Sie nur ein Teil

○ = Optionale Teile (○ ○ = 2 Stk, ○ ○ ○ = 3 Stk)

Bolt-Inox: Anwendungsbereich für zweiflügelige Türen

943200204		●	●	●	●
9414000524		●	●	●	●
9410203524			●	●	
945922 L = 1130 945932 L = 1330		* ● ●	* ● ●	* ● ●	* ● ●
94300202 BOLT 94300302 BOLT		* ●	* ●	* ●	* ● ●
94100202 94100302			* ●	* ●	
56800** 94021002		○	○ ○	○ ○ ○	
94011002T		* ○	* ○	* ○	* ○
94012002T 94021002					
94100060		○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
94100070		○ ○	○ ○	○ ○	○ ○

● = Erforderliche Teile (● ● = 2 Stk, ● ● ● = 3 Stk)

* = Wählen Sie nur ein Teil

○ = Optionale Teile (○ ○ = 2 Stk, ○ ○ ○ = 3 Stk)



Code


Status

Einzel-
packung

Mehrfach-
packung

Min. Best.

Bolt

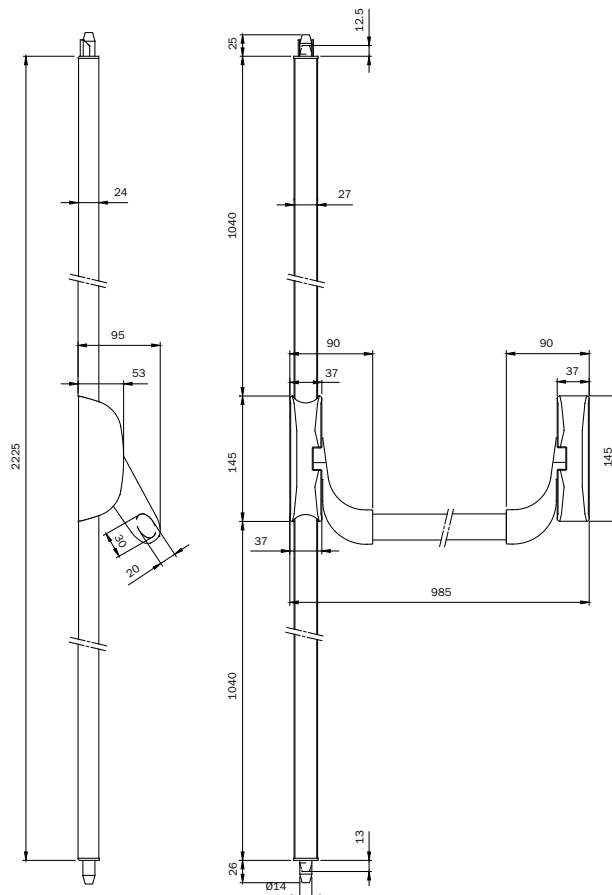

„BOLT“ Panikverschluss, **DOPPELTE, VERTIKALE VERRIEGELUNG**, rechts-/links verwendbar.

Schließblech für Riegel. Selbstverriegelnde Verbindungsstangen oben/unten.

Abstandhalter aus Nylon. Schablone. Einbauanleitung.

Separat zu bestellen:

Stangengriff 9459**

Stangen und Abdeckungen 9430020* für Türen mm 2400.

Stangen und Abdeckungen 9430030* für Türen mm 3400.

Außenbeschlag 9401*

Außenzylinder 859000857

Mikroschalter 94100060

Feststellsatz 94100070

Satz Dichtungen für Brandschutztüren 94000030

GRAU beschichtet

WEISS beschichtet

SCHWARZ beschichtet



9432000304	D	1	-	1
9432000404	D	1	-	1
9432000504	A	1	-	1



Code

Min. Best.
Mehrfach-
packung
Einzel-
packung
Status

Bolt

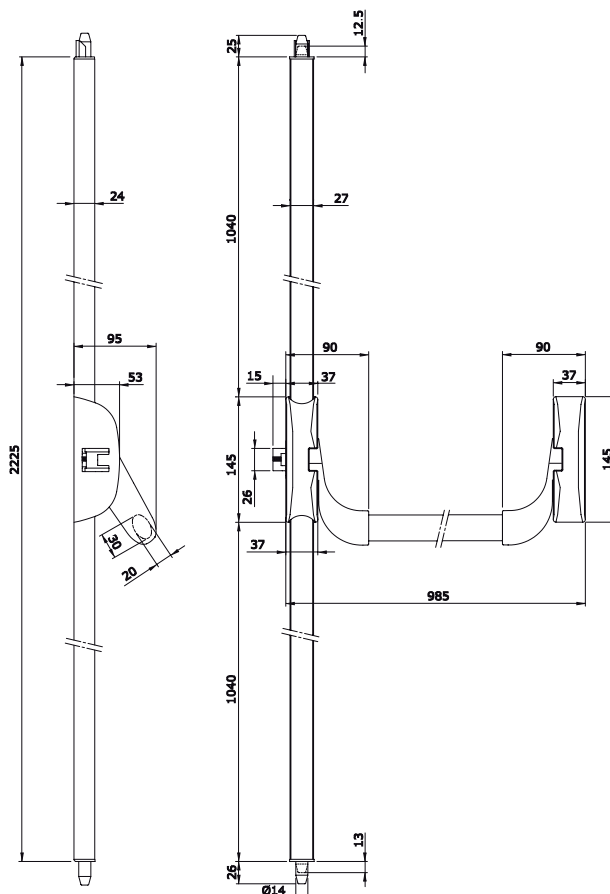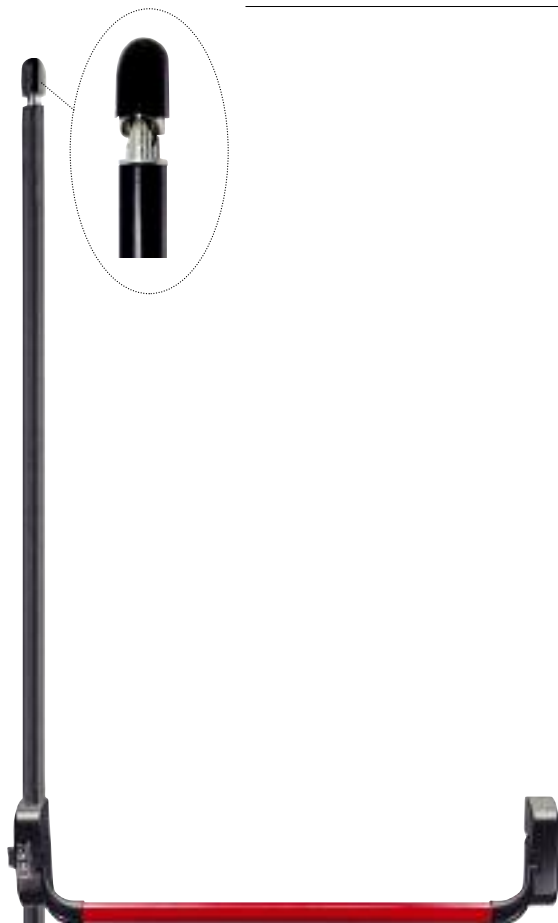

„BOLT“ Panikverschluss, **DREIFACH, VERTIKALE VERRIEGELUNG**, rechts-/links verwendbar, selbstverriegelnder Stahlriegel.
Schließbleche für Verbindungsstangen. Schließblech für Riegel.
Seitliches Schließblech. Selbstverriegelnde Verbindungsstangen oben/unten.
Abstandhalter aus Nylon. Schablone. Einbauanleitung.

Separat zu bestellen:

Stangengriff 9459**

Stangen und Abdeckungen 9430020 für eine Türhöhe bis 2.400 mm.

Stangen und Abdeckungen 9430030 für eine Türhöhe bis 3.400 mm.

Außenbeschlag 94011*

Außenzylinder 859000857

Mikroschalter 94100060

Feststellsatz 94100070

Satz Dichtungen für Brandschutztüren 94000030

GRAU beschichtet

WEISS beschichtet

SCHWARZ beschichtet

9433000304	D	1	-	1
9433000404	D	1	-	1
9433000504	A	1	-	1




Code
Status
Einzel-
packung
Mehrfach-
packung
Min. Best.

Zubehör




Stangen und Abdeckungen. Ein Schließblech für zwei Flügel, ohne Abstandshalter. Abdeckkappe für Verbindungsstangen

Für Türen mit einer Maximalhöhe von mm 2400. Grau beschichtet	94300203	D	5	-	5
Für Türen mit einer Maximalhöhe von mm 2400. Weiß beschichtet	94300204	D	5	-	5
Für Türen mit einer Maximalhöhe von mm 2400. Schwarz beschichtet	94300205	A	5	-	5
Für Türen mit einer Maximalhöhe von mm 3400. Grau beschichtet	94300303	D	5	-	5
Für Türen mit einer Maximalhöhe von mm 3400. Weiß beschichtet	94300304	D	5	-	5
Für Türen mit einer Maximalhöhe von mm 3400. Schwarz beschichtet	94300305	C	5	-	5




Horizontaler ovaler Stangengriff für Panikverschlüsse IDEA. Länge mm **1130**.



 Edelstahl	945922	A	1	-	1
 Grau beschichtet	945923	B	1	-	1
 Weiß beschichtet	945924	C	1	-	1
 Schwarz beschichtet	945925	C	1	-	1
 Rot beschichtet	945928	A	1	-	1






Horizontale ovaler Stangengriff für Panikverschlüsse IDEA. Länge mm **1330**.



 Edelstahl	945932	A	1	-	1
 Rot beschichtet	945938	A	1	-	1

Bolt: Anwendungsbereich für einflügelige Türen

		
	* ●	
	* ●	●
	* ●	* ●
	* ●	* ●
94011015T 94021025		
	* ○	* ○
		
	○	○
	○	○

● = Erforderliche Teile (● ● = 2 Stk, ● ● ● = 3 Stk)

* = Wählen Sie nur ein Teil

○ = Optionale Teile (○ ○ = 2 Stk, ○ ○ ○ = 3 Stk)

Bolt: Anwendungsbereich für zweiflügelige Türen

9432000504					
9414000504					
9410203504					
94591* L = 830 94592* L = 1130 94593* L = 1330					
94300205 BOLT 94300305 BOLT					
94100205 94100305					
56800***					
94011005T 94011015T 94012005T 94013005T 94014005T 94015005T 94011015T 94021005T					
94091005E					
94100060					
94100070					

● = Erforderliche Teile (●● = 2 Stk, ●●● = 3 Stk)

* = Wählen Sie nur ein Teil


○ = Optionale Teile (○○ = 2 Stk, ○○○ = 3 Stk)



Code

Min. Best.
Mehrfach-
packung
Einzel-
packung
Status

Push

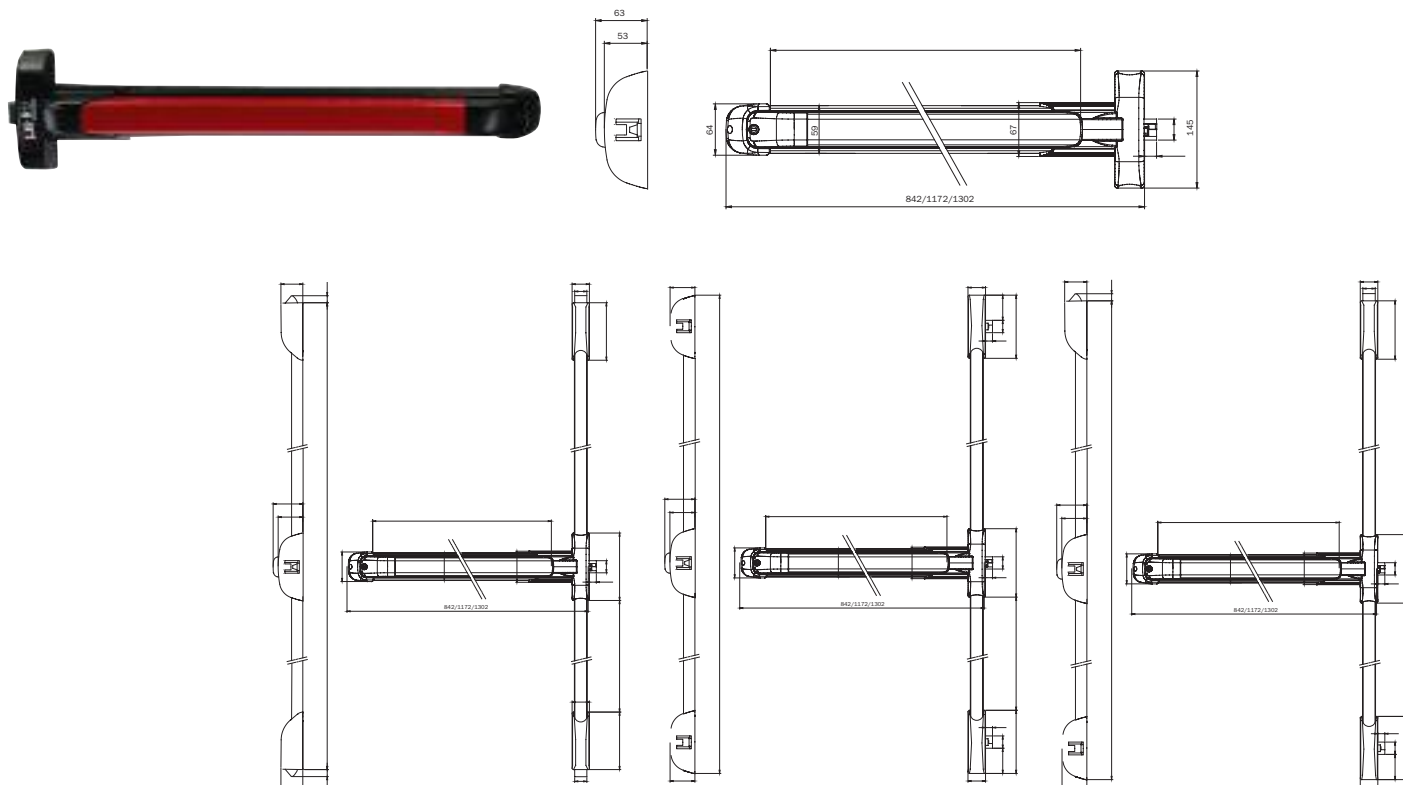

„PUSH“ Panikverschluss, **MODULAR, RECHTS-/LINKS VERWENDBAR**, vorbereitet für Verbindungsstangen.

Länge mm 842, kürzbar bis zu mm 330. Selbstverriegelnde Falle, geeignet

für Brandschutztüren. Verschlusskappen für oben/unten. Seitliches Schließblech mit Abstandshaltern mm 1-2-3.

Einbauanleitung.

Separat zu bestellen:

Stangen und Abdeckungen 94100205 für Türen mm 2400.

Stangen und Abdeckungen 94100305 für Türen mm 3400.

Verankerungs-Set oben/unten (paarweise) 941020**04

Außenbeschlag 9401* +9402*

Außenzylinder 859000857

Mikroschalter 94200060

Elektrischer Türöffner 56800*0

Satz Dichtungen für BRANDSCHUTZTÜREN 94000030

Unterlegplatte für Druckstange, BRANDSCHUTZTÜREN 94100040

Unterlegplatte für Fallen, BRANDSCHUTZTÜREN 94100050

Gehäuse SCHWARZ beschichtet und Druckstange ROT beschichtet




942408458T A 1 - 1



Code

Min. Best.
Mehrfach-
packung
Einzel-
packung
Status

Push

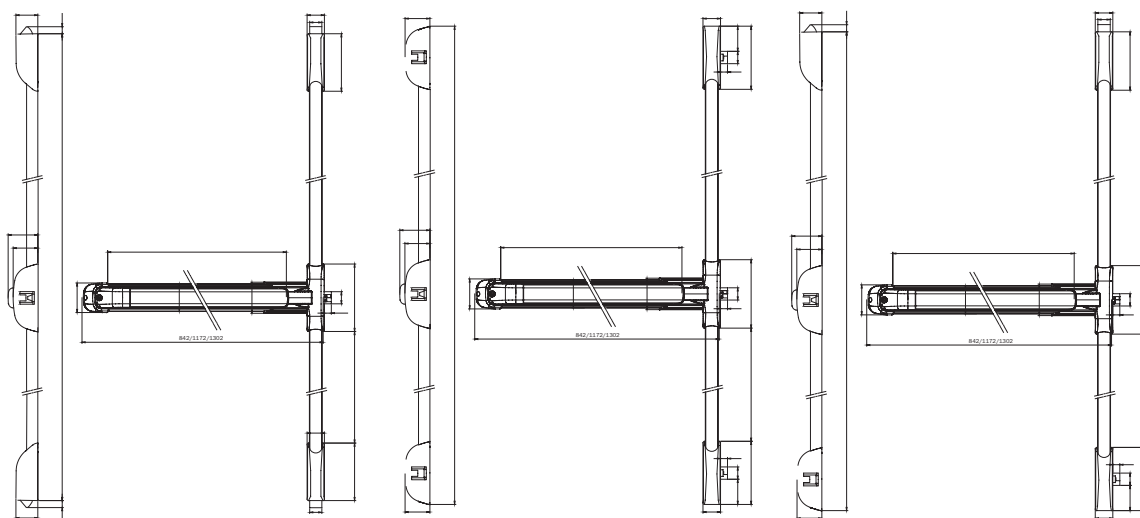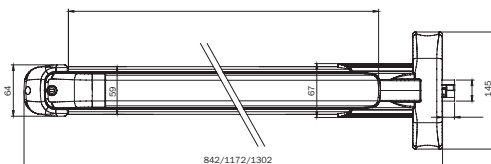

„PUSH“ Panikverschluss, **MODULAR, RECHTS-/LINKS VERWENDBAR**, vorbereitet für Verbindungsstangen.

Länge mm 1165, kürzbar bis zu mm 330. Selbstverriegelnde Falle, geeignet

für **BRANDSCHUTZTÜREN**. Verschlusskappen für oben/unten. Seitliches Schließblech mit Abstandhaltern mm 1-2-3. Einbauanleitung.

Separat zu bestellen:

Stangen und Abdeckungen 94100205 für eine Türhöhe bis 2.400 mm.

Stangen und Abdeckungen 94100305 für eine Türhöhe bis 3.400 mm.

Verankerungs-Set oben/unten (paarweise) 941020**04

Außenbeschlag 9401* +9402*

Außenzylinder 859000857

Mikroschalter 94200060

Elektrischer Türöffner 56800*0

Satz Dichtungen für BRANDSCHUTZTÜREN 94000030

Unterlegplatte für Druckstange, BRANDSCHUTZTÜREN 94100040

Unterlegplatte für Fallen, BRANDSCHUTZTÜREN 94100050

Gehäuse GRAU beschichtet und Druckstange GRAU beschichtet

942411733T B 1 - 1

Gehäuse WEISS beschichtet und Druckstange WEISS beschichtet






942411744T D 1 - 1

Gehäuse SCHWARZ beschichtet und Druckstange ROT beschichtet



942411758T A 1 - 1



Min. Best.
Mehrfach-
packung
Einzel-
packung
Status

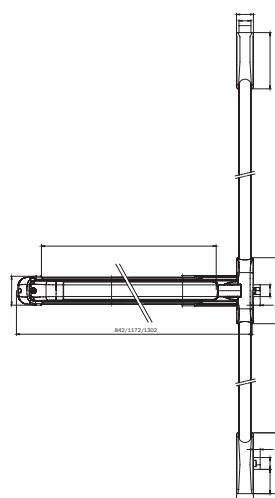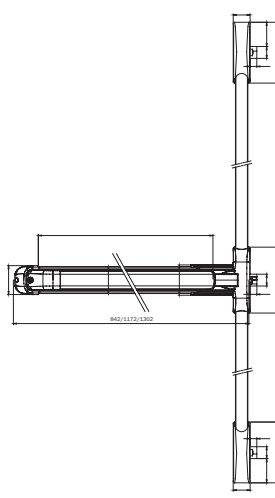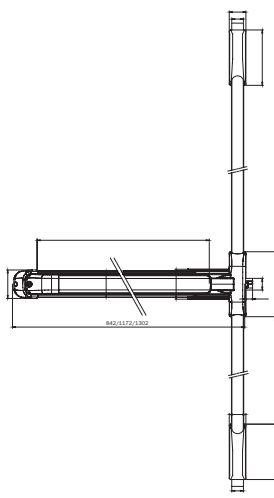

942413058TA 1 - 1



9410003504	D	1	-	1
------------	---	---	---	---



Code


Status

Einzel-
packung

Mehrfach-
packung


Min. Best.

Zubehör




Verankerungs-Set oben/unten (paarweise), beschichtet, für Panikverschlüsse „**BASE**“ und „**PUSH**“. Oben und unten seitlich schließend. Selbstverriegelnde Stahlfalle geeignet für BRANDSCHUTZTÜREN. Schließbleche 94100110+94100120 Befestigungsschrauben.

Grau beschichtet	9410201304	B	1	-	1
Weiß beschichtet	9410201404	D	1	-	1
Schwarz beschichtet	9410201504	A	1	-	1



Verankerungs-Set oben/unten (paarweise), beschichtet, für Panikverschlüsse „**BASE**“ und „**PUSH**“. Oben und unten seitlich schließend. Selbstverriegelnde Stahlfalle geeignet für BRANDSCHUTZTÜREN. Zwei Schließbleche 94100100. Befestigungsschrauben.

Grau beschichtet	9410203304	B	1	-	1
Weiß beschichtet	9410203404	D	1	-	1
Schwarz beschichtet	9410203504	B	1	-	1



Verankerungs-Set oben/unten (paarweise), beschichtet, für Panikverschlüsse „**BASE**“ und „**PUSH**“. Oben vertikal und unten seitlich schließend. Zwei Schließbleche 94100110. Befestigungsschrauben.

Grau beschichtet	9410204304	D	1	-	1
Weiß beschichtet	9410204404	D	1	-	1
Schwarz beschichtet	9410204504	D	1	-	1



Beschichtete Stangen und Abdeckungen für „**BASE**“ und „**PUSH**“.

Ein Schließblech für zwei Flügel, ohne Abstandshalter. Abdeckkappe für Verbindungsstangen.

Für Türen mit einer Maximalhöhe von mm 2400. Grau beschichtet	94100203	C	5	-	5
Für Türen mit einer Maximalhöhe von mm 2400. Weiß beschichtet	94100204	D	5	-	5
Für Türen mit einer Maximalhöhe von mm 2400. Schwarz beschichtet	94100205	B	5	-	5



Für Türen mit einer Maximalhöhe von mm 3400. Grau beschichtet	94100303	C	5	-	5
Für Türen mit einer Maximalhöhe von mm 3400. Weiß beschichtet	94100404	D	5	-	5
Für Türen mit einer Maximalhöhe von mm 3400. Schwarz beschichtet	94100305	C	5	-	5

Push: Anwendungsbereich für einflügelige Türen

942411758T	●	●	●	●	●	●	●
9410201504		●			●		
9410204504				●			●
9410203504			●			●	
94100205 94100305		* ●	* ●	* ●	* ●	* ●	* ●
94011005T 94011015T 94012005T 94013005T 94014005T 94015005T 94011015T 94021005T	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○	* ○
94091005E							
56800**	○		○ ○	○ ○		○ ○ ○	○ ○ ○
94200060	○	○	○	○	○	○	○
94100040	○	○	○	○	○	○	○
94100050		○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○	○ ○

● = Erforderliche Teile (● ● = 2 Stk, ● ● ● = 3 Stk)

* = Wählen Sie nur ein Teil

○ = Optionale Teile (○ ○ = 2 Stk, ○ ○ ○ = 3 Stk)

Push: Anwendungsbereich für zweiflügelige Türen

942411758T		● ●	● ●	● ●	● ●
9410201504		●	●	●	● ●
9410204504					
9410203504			●	●	
94100205 94100305		* ●	* ● ●	* ● ●	* ● ●
94011005T 94011015T 94012005T 94013005T 94014005T 94011005T 94011015T 94012005T		* ○	* ○	* ○	* ○
94091005E					
56800**		○	○ ○	○ ○ ○	
94200060		○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
94100040		○ ○	○ ○	○ ○	○ ○
94100050		○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○	○ ○ ○ ○

● = Erforderliche Teile (● ● = 2 Stk, ● ● ● = 3 Stk)

* = Wählen Sie nur ein Teil


○ = Optionale Teile (○ ○ = 2 Stk, ○ ○ ○ = 3 Stk)



Code

Min. Best.
Mehrfach-
packung
Einzel-
packung
Status

Push-Bolt

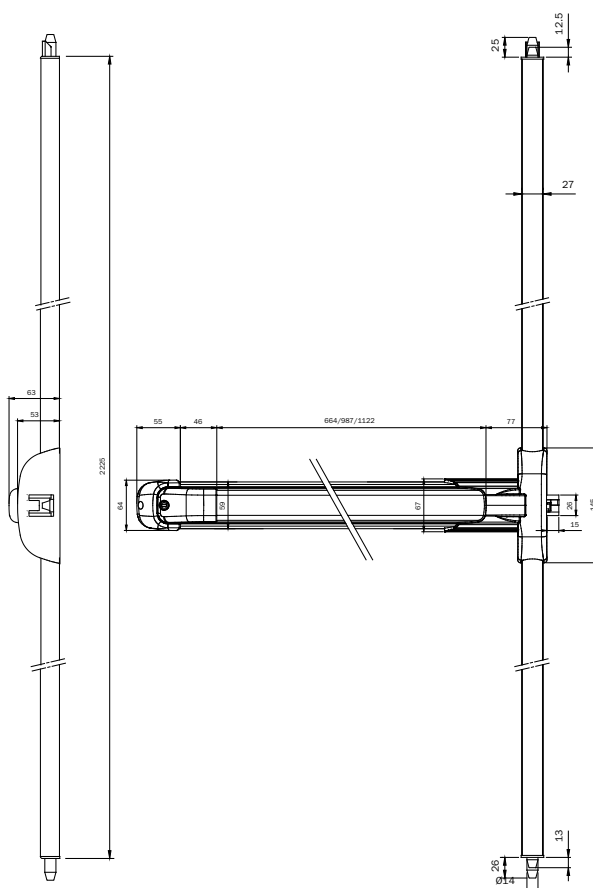

„**BUSH BOLT**“ Panikverschluss, **DOPPELT, VERTIKAL SCHLIEßEND**, rechts-/links verwendbar, kürzbar bis 330 mm.

Schließbleche für Verbindungsstangen. Schließblech für Riegel. Selbstverriegelnde Verbindungsstangen oben/unten. Abstandhalter aus Nylon. Schablone. Einbauanleitung.

Separat zu bestellen:

Stangen und Abdeckungen 9430020 für eine Türhöhe bis 2.400 mm.

Stangen und Abdeckungen 9430030 für eine Türhöhe bis 3.400 mm.

Außenbeschlag 9401*

Außenzylinder 859000857

Mikroschalter 94100060

Feststellsatz 94100070

Satz Dichtungen für BRANDSCHUTZTÜREN 94000030

Länge mm **840** Gehäuse und Druckstange GRAU beschichtet

9452084334 D 1 - 1

Länge mm **840** Gehäuse und Druckstange WEISS beschichtet

9452084444 D 1 - 1

Länge mm **840** Gehäuse SCHWARZ und Druckstange ROT beschichtet

9452084584 B 1 - 1

Länge mm **1170** Gehäuse und Druckstange GRAU beschichtet

9452117334 D 1 - 1

Länge mm **1170** Gehäuse und Druckstange WEISS beschichtet

9452117444 D 1 - 1

Länge mm **1170** Gehäuse SCHWARZ und Druckstange ROT beschichtet

9452117584 C 1 - 1

Länge mm **1300** Gehäuse SCHWARZ und Druckstange ROT beschichtet


9452130584 C 1 - 1



Code

Min. Best.
Mehrfach-
packung
Einzel-
packung
Status

Push-Bolt

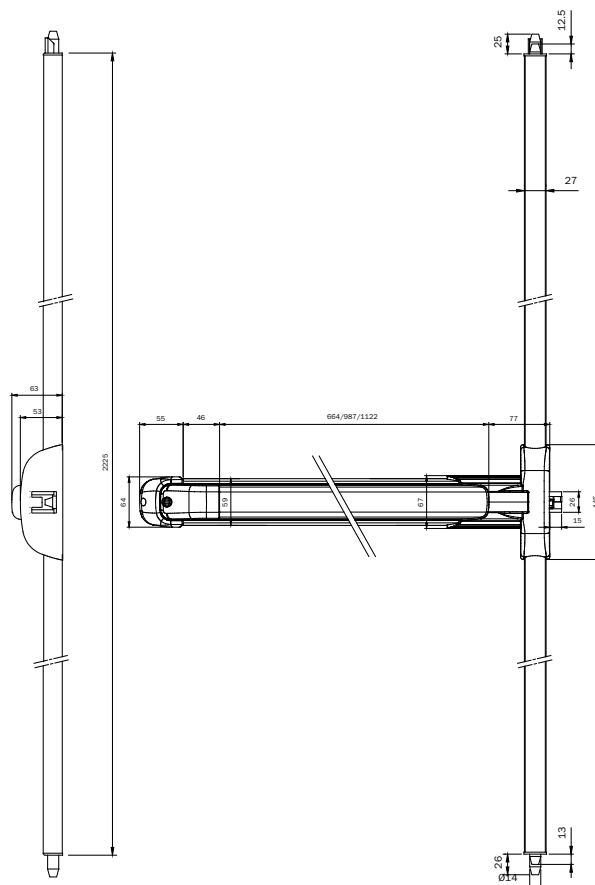

„**BUSH BOLT**“ Panikverschluss, **DREIFACHVERRIEGELUNG**, rechts-/links verwendbar, kürzbar bis 330 mm.
Selbstverriegelnde Stahlfalle. Schließbleche für Verbindungsstangen. Schließblech für Riegel. Seitliches Schließblech.
Selbstverriegelnde Verbindungsstangen oben/unten. Abstandhalter aus Nylon. Schablone. Einbauanleitung.

Separat zu bestellen:

Stangen und Abdeckungen 9430020 für eine Türhöhe bis 2.400 mm.

Stangen und Abdeckungen 9430030 für eine Türhöhe bis 3.400 mm.

Außenbeschlag 9401*

Außenzylinder 859000857

Mikroschalter 94100060

Feststellsatz 94100070

Satz Dichtungen für BRANDSCHUTZTÜREN 94000030

Länge mm 840 Gehäuse und Druckstange GRAU beschichtet	9453084334	D	1	-	1
Länge mm 840 Gehäuse und Druckstange WEISS beschichtet	9453084444	D	1	-	1
Länge mm 840 Gehäuse SCHWARZ und Druckstange ROT beschichtet	9453084584	D	1	-	1
Länge mm 1170 Gehäuse und Druckstange GRAU beschichtet	9453117334	D	1	-	1
Länge mm 1170 Gehäuse und Druckstange WEISS beschichtet	9453117444	D	1	-	1
Länge mm 1170 Gehäuse SCHWARZ und Druckstange ROT beschichtet	9453117584	C	1	-	1
Länge mm 1300 Gehäuse SCHWARZ und Druckstange ROT beschichtet	9453130584	C	1	-	1



Code
Status
Einzel-
packung
Mehrfach-
packung
Min. Best.

Zubehör



Stangen und Abdeckungen. Ein Schließblech für zwei Flügel, ohne Abstandshalter. Abdeckkappe für Verbindungsstangen.

Für Türen mit einer Maximalhöhe von mm 2400. Grau beschichtet

94300203 D 5 - 5

Für Türen mit einer Maximalhöhe von mm 2400. Weiß beschichtet

94300204 D 5 - 5

Für Türen mit einer Maximalhöhe von mm 2400. Schwarz beschichtet

94300205 A 5 - 5

Für Türen mit einer Maximalhöhe von mm 3400. Grau beschichtet

94300303 D 5 - 5

Für Türen mit einer Maximalhöhe von mm 3400. Weiß beschichtet

94300304 D 5 - 5

Für Türen mit einer Maximalhöhe von mm 3400. Schwarz beschichtet

94300305 C 5 - 5

Push-Bolt: Anwendungsbereich für einflügelige Türen

9452*		*	
9453*		*	
94300205 BOLT 94300305 BOLT		*	*
94011005T 94011015T 94011015T 94021025 94012005T 94013005T 94014005T 94015005T 94011015T 94021005T		*	*
94091005E			
94100060			

● = Erforderliche Teile (●● = 2 Stk, ●●● = 3 Stk)

★ = Wählen Sie nur ein Teil

○ = Optionale Teile (○○ = 2 Stk, ○○○ = 3 Stk)

Push-Bolt: Anwendungsbereich für zweiflügelige Türen

9452*		●	●	●	●
94241*		●	●	●	●
9410203504			●	●	
94300205 BOLT 94300305 BOLT		* ●	* ●	* ●	* ● ●
94100205 94100305			* ●	* ●	
56800**		○	○ ○	○ ○ ○	
94011005T 94011015T 94011015T 94021025 94012005T 94013005T 94014005T 94015005T 94011015T 94021005T		* ○	* ○	* ○	* ○
94091005E					
94100060		○ ○	○ ○	○ ○	○ ○

● = Erforderliche Teile (● ● = 2 Stk, ● ● ● = 3 Stk)




* = Wählen Sie nur ein Teil

○ = Optionale Teile (○ ○ = 2 Stk, ○ ○ ○ = 3 Stk)



Min. Best.
Mehrfach-
packung
Einzel-
packung
Status
Code

Push-Bar

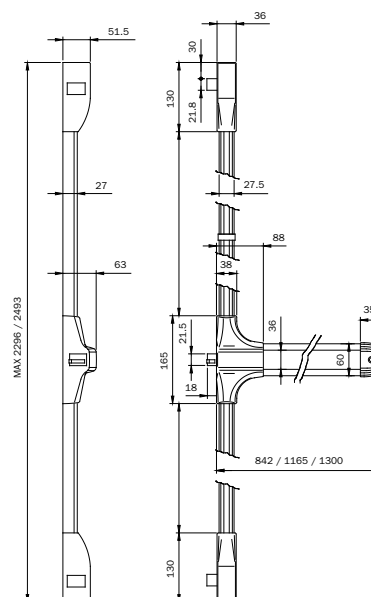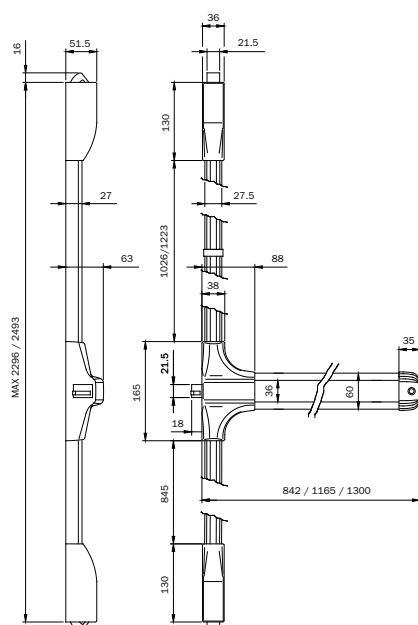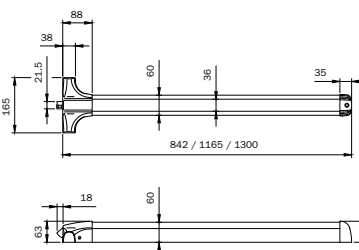

Panikverschluss „PUSH BAR“ **MODULAR, RECHTS-/LINKS VERWENDBAR**, vorbereitet für Verbindungsstangen. Selbstschließende Stahlhülle

Geeignet für Brandschutztüren. Verschlusskappen für oben/unten. Feststellvorrichtung. Seitliches Schließblech mit Abstandshaltern mm 1-2-3. Schablone. Einbauanleitung.

Separat zu bestellen:

Außenbeschlag 9401* +9402*

Außenzylinder 859000857

Stangen und Abdeckungen 9440200* für Türen mm 2400.

Stangen und Abdeckungen 9440201* für Türen mm 2400.

Verankerungs-Set oben/unten (paarweise) 9440205T

Mikroschalter 94800030

Elektrischer Türöffner 56800*0

Ein Paar kleine Klebgriffe 9440007*

Länge mm **840** Gehäuse SCHWARZ und Druckstange ROT beschichtet

944408458T B 1 - 1

Länge mm **1170** Gehäuse und Druckstange GRAU beschichtet

944411733T C 1 - 1

Länge mm **1170** Gehäuse und Druckstange WEIß beschichtet

944411744T D 1 - 1

Länge mm **1170** Gehäuse SCHWARZ und Druckstange ROT beschichtet

944411758T B 1 - 1

Länge mm **1300** Gehäuse SCHWARZ und Druckstange ROT beschichtet

944413058T B 1 - 1



Code


Status

Einzel-
packung

Mehrfach-
packung


Min. Best.

Zubehör




Verankerungs-Set oben/unten (paarweise) für Panikverschluss „**PUSH BAR**“, schwarz beschichtet Oben/unten vertikal schließend. Selbstverriegelnde Stahlfalle, geeignet für BRANDSCHUTZTÜREN. Schließbleche 94100110+94100120 Befestigungsschrauben.

Grau beschichtet	94402033T	D	1	-	1
Weiß beschichtet	94402044T	D	1	-	1
Schwarz beschichtet	94402055T	B	1	-	1



Verankerungs-Set oben/unten (paarweise) für Panikverschluss „**PUSH BAR**“, schwarz beschichtet Oben und unten seitlich schließend. Zamakfalle. Zwei Schließbleche 94100100. Befestigungsschrauben. Nur Einsatz bei Dreifachverriegelung.

Grau beschichtet	94402063	D	1	-	1
Weiß beschichtet	94402064	D	1	-	1
Schwarz beschichtet	94402065	B	1	-	1




Verankerungs-Set oben/unten (paarweise) für Panikverschluss „**PUSH BAR**“, schwarz beschichtet Oben vertikal schließend. Selbstverriegelnde Zamakfalle und **UNTEN SEITLICH LINKS** Zamakfalle. Zwei Schließbleche 94100110. Befestigungsschrauben. Nur Einsatz bei Dreifachverriegelung.

	94402095	D	1	-	1
--	-----------------	---	---	---	---


Verankerungs-Set oben/unten (paarweise) für Panikverschluss „**PUSH BAR**“, schwarz beschichtet Oben vertikal schließend. Selbstverriegelnde Zamakfalle und Zamakfalle oben seitlich rechts. Zwei Schließbleche 94100110. Befestigungsschrauben. Nur Einsatz bei Dreifachverriegelung.

	94402105	D	1	-	1
--	-----------------	---	---	---	---



Stangen und Abdeckungen für „**PUSH BAR Modular**“ Für Türen mit einer Maximalhöhe von mm 2265. Schließbleche für zwei Flügel, ohne Abstandshalterungen. Kappe für **PUSH BAR** Falle, für Ausführungen mit 2-Punkt Vertikalverriegelung.

Grau beschichtet	94402003	D	1	-	1
Weiß beschichtet	94402004	D	1	-	1
Schwarz beschichtet	94402005	B	1	-	1



Stangen und Abdeckungen für „**PUSH BAR Modular**“ Für Türen mit einer Maximalhöhe von mm 3200. Schließbleche für zwei Flügel, ohne Abstandshalterungen. Kappe für **PUSH BAR** Falle, für Ausführungen mit 2-Punkt Vertikalverriegelung.

Grau beschichtet	94402013	D	1	-	1
Weiß beschichtet	94402014	D	1	-	1
Schwarz beschichtet	94402015	B	1	-	1

Push-Bar: Anwendungsbereich für einflügelige Türen

9444***	●	●	●	●	●	●	●
94402055T		●			●		
94402095 SX 94402105 DX				*			*
94402065			●			●	
94402005 94402015		*	*	*	*	*	*
56800***	○		○ ○	○ ○		○ ○ ○	○ ○ ○
94011005T 94011015T 94011015T 94021025 94012005T 94013005T 94014005T 94015005T 94011015T 94021005T	*	*	*	*	*	*	*
94091005E	○	○	○	○	○	○	○
94800030	○	○	○	○	○	○	○

● = Erforderliche Teile (● ● = 2 Stk, ● ● ● = 3 Stk)

* = Wählen Sie nur ein Teil

○ = Optionale Teile (○ ○ = 2 Stk, ○ ○ ○ = 3 Stk)

Push-Bar: Anwendungsbereich für zweiflügelige Türen

9444***	● ●	● ●	● ●	● ●
94402055T	●	●	●	● ●
94402095 SX 94402105 DX				
94402065		●	●	
94402005 94402015	* ●	* ● ●	* ● ●	* ● ●
56800***	○	○ ○	○ ○ ○	
94011005T 94011015T 94011015T 94021025 94012005T 94013005T 94014005T 94015005T 94011015T 94021005T	* * ○ ○	* ○	* ○	* ○
94091005E				
94800030	○	○	○	○

● = Erforderliche Teile (● ● = 2 Stk, ● ● ● = 3 Stk)

* = Wählen Sie nur ein Teil

○ = Optionale Teile (○ ○ = 2 Stk, ○ ○ ○ = 3 Stk)



Pad

**Notausgangs-
verschlüsse mit
Stoßplatte**



Standard

Standard EN 179: 2008

Notausgangsschlösser nach Norm EN 179, sind für die Verwendung an Orten konzipiert, an denen es eine geringe Wahrscheinlichkeit für die Entstehung einer Paniksituation gibt. Personen wissen wie der Notausgangsschluss funktioniert und sind zur Nutzung qualifiziert.

Die Norm soll vor allem sicherzustellen, dass eine zuverlässige und sichere Evakuierung mit kleinstmöglichem Aufwand möglich ist. Dennoch könnte eine Kenntnis über die Funktionsweise des Verschlusses notwendig sein.





Erläuterung der Markierung **EN 179: 2008**

Nicht geeignet für Brand-/ Rauchschutztüren	3	7	6	0	1	4	4	2	B	A
Geeignet für die Verwendung an Brand-/ Rauchschutztüren	3	7	6	B	1	4	4	2	B	A
	Nutzungskategorie	Dauerfunktionstüchtigkeit	Türmasse	Eignung für den Einsatz an Brand-/ Rauchschutztüren	Personensicherheit	Korrosionsverhalten	Einbruchschutz	Überstand des Beschlages	Betätigungsart	Einsatzgebiet für Tür

Nutzungskategorie. Hier gibt es nur eine Kategorie, die durch hohe Nutzungshäufigkeit und unachtsamen Umgang gekennzeichnet ist, d. h. wo Unfälle und ein falscher Umgang auftreten können

Dauerfunktionstüchtigkeit. Es gibt zwei Klassen für die Funktionstüchtigkeit.
Klasse 6 = 100.000 Zyklen
Klasse 7 = 200.000 Zyklen

Türmasse. Es gibt drei Türmassenkategorien:
Klasse 5 = bis zu 100 kg
Klasse 6 = bis zu 200 kg
Klasse 7 = über 200 kg

Für den Einsatz an Brand-/ Rauchschutztüren geeignet. Es gibt drei Klassen für die Feuerwiderstandsfähigkeit/Rauchdichtheit:
Klasse 0 = nicht geeignet für Brand-/ Rauchschutztüren
Klasse A = geeignet für Rauchschutztüren
Klasse B = geeignet für Brand-/ Rauchschutztüren

Personensicherheit. Alle Notausgangsverschlüsse haben eine zentrale Sicherheitsfunktion: die Europäische Norm setzt die höchste Stufe für diesen Zweck an.

Korrosionsverhalten. Es gibt 2 Kategorien gemäß prEN 1670:
Klasse 3 = 96 h (hohe Beständigkeit)
Klasse 4 = 240 h (sehr hohe Beständigkeit)

Einbruchschutz. Es gibt vier Kategorien:
Klasse 2 = Beständigkeit 1000 N
Klasse 3 = Beständigkeit 2000 N
Klasse 4 = Beständigkeit 3000 N
Klasse 5 = Beständigkeit 5000 N

Überstand des Beschlages Hier gibt es zwei Kategorien:
Klasse 1 = Überstand bis zu mm 150 (großer Überstand)
Klasse 2 = Überstand bis zu mm 100 (Normalüberstand)

Betätigungsart Es gibt zwei Betätigungsarten:
A = Notausgangsverschluss mit „Türdrücker“
B = Notausgangsverschluss mit „Stoßplatte“

Einsatzgebiet für Tür. Es gibt vier Kategorien:
A = nach außen öffnende einflügelige Ausgangstür, zweiflügelige Ausgangstür: Gang- oder Standflügel
B = nur nach außen öffnende einflügelige Ausgangstür
C = nur nach außen öffnende zweiflügelige Ausgangstür: Nur Standflügel
D = nur nach innen öffnende einflügelige Ausgangstür.

Weitere Informationen sind der Norm EN179:2008 zu entnehmen.



Warnung

Das Einsatzgebiet dieser Notausgangsverschlüsse bezieht sich nur auf:

Maximale Türmasse	Maximale Türhöhe	Maximale Türbreite	Temperaturintervall
200 Kg	2520 mm	1320 mm	-10°C +60°C

Die Türblätter und -rahmen müssen aus stabilen Material bestehen, sodass Verschiebungen von mehr als 5 mm an jeder beliebigen Stelle während der Nutzung vermieden werden. Das Verschlusssystem muss mit Materialien an einem Türblatt befestigt werden, die eine Zugfestigkeit jeder Schraube von >1,5 KN gewährleisten.

Produktzertifizierungen

Iseo Serrature erhielt von Warrington Certification Limited (WCL) das Konformitätszertifikat mit Norm EN 179:2008. Das CE-Zeichen kann damit an allen Panikverschlüssen angebracht werden, das seit 01.04.2003 Pflicht ist.

Die Idea Panikverschlüsse haben bereits die Voluntary Product Certification durch eine unabhängige Organisation, ICIM, erhalten, gemäß EN 179:2008.

Diese freiwillige ICIM Zertifizierung unterliegt strengeren Anforderungen als das CE-Zeichen.

Alle Zertifikate können auf unserer Webseite: www.iseoserrature.it eingesehen werden.

Beispiel einer Produktzertifizierung






Code


Min. Best.
Mehrfach-
packung
Einzel-
packung
Status

Pad



Der Notausgangverschluss „PAD“ wird durch eine **STOSSPLATTE** bedient, **SEITLICH SCHLIEßEND**, rechts-/links verwendbar. Schließblech 94100110. Abstandhalter aus Nylon. Schablonen. Einbauanleitung. Befestigungsschrauben.
Kann genutzt werden in Verbindung mit:
Außenbeschlag 9401* - Außenzylinder 859000857
Elektrischer Türöffner 56800*0 - Schließbleche 94100*

SELBSTVERRIEGELNDE STAHLFALLE. Schwarz beschichtet **FÜR BRANDSCHUTZTÜREN** **9461000504** C 1 - 1

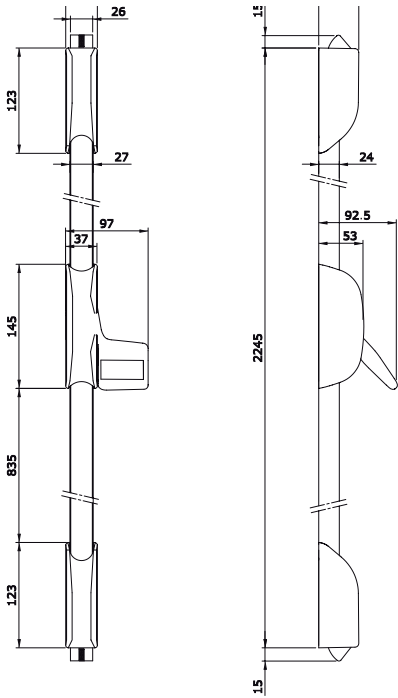


Der Notausgangverschluss „PAD“ wird durch eine **STOSSPLATTE** bedient, für **BRANDSCHUTZTÜREN MIT DOPPELT, VERTIKALER VERRIEGELUNG**, rechts-/links verwendbar. Stangen und Abdeckungen für eine Maximalhöhe von mm 2265. Selbstverriegelnde Falle. Abstandhalter aus Nylon. Oben und unten Stangen mit Abstandhaltern mm 1-2-3. Schablonen. Einbauanleitung. Befestigungsschrauben.
Kann genutzt werden in Verbindung mit:
Außenbeschlag 9401* - Außenzylinder 859000857
Stangen und Abdeckungen 9410030 für eine Türhöhe bis 3.400 mm.
Schließbleche 94100*
Satz wärmedehnbare Dichtungen 94000030
Grau beschichtet **9462020304** D 1 - 1
Weiß beschichtet **9462020404** D 1 - 1
Schwarz beschichtet **9462020504** B 1 - 1



Code
Min. Best.
Mehrfach-
packung
Einzel-
packung
Status

Pad

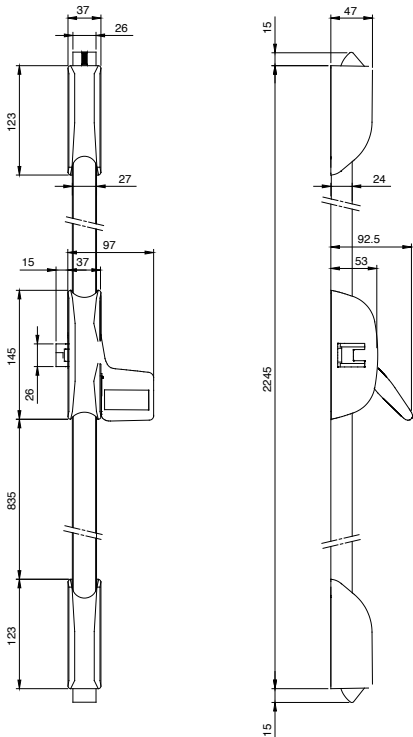

Der Notausgangverschluss „PAD“ wird durch eine **STOSSPLATTE** bedient, für **BRANDSCHUTZTÜREN MIT DREIFACH, VERTIKALER VERRIEGELUNG**, rechts-/links verwendbar. Stangen und Abdeckungen für eine Maximalhöhe von mm 2265. Selbstverriegelnde Falle. Abstandhalter aus Nylon. Verbindungsstangen oben und unten mit Abstandhaltern mm 1-2-3. Schablonen. Einbauanleitung. Befestigungsschrauben.

Kann genutzt werden in Verbindung mit:

Außenbeschlag 9401*

Außenzylinder 859000857

Stangen und Abdeckungen 9410030 für eine Türhöhe bis 3.400 mm.

Schließbleche 94100*

Satz wärmedehnbare Dichtungen 94000030


Grau beschichtet	9463020304	D	1	-	1
Weiß beschichtet	9463020404	D	1	-	1
Schwarz beschichtet	9463020504	B	1	-	1



Code

Min. Best.
Mehrfach-
packung
Einzel-
packung
Status

Pad

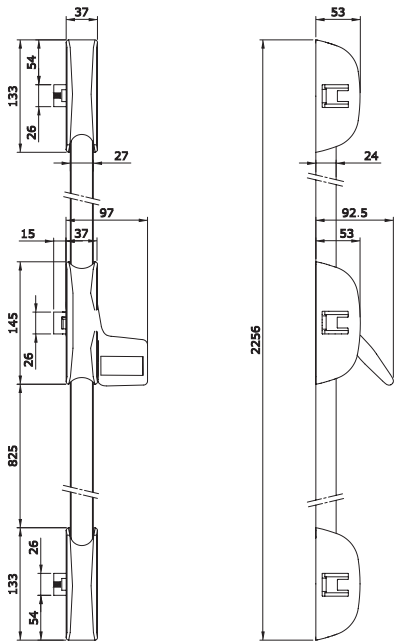


Der Notausgangsverschluss „PAD“ wird durch eine **STOSSPLATTE** bedient, für **BRANDSCHUTZTÜREN MIT DREIFACH, HORIZONTALER VERRIEGELUNG**, rechts-/links verwendbar. Stangen und Abdeckungen für eine Maximalhöhe von mm 2265. Selbstverriegelnde Falle. Abstandhalter aus Nylon. Verbindungsstangen oben und unten mit Abstandhaltern mm 1-2-3. Schablonen. Einbauanleitung. Befestigungsschrauben.

Kann genutzt werden in Verbindung mit:

- Außenbeschlag 9401*
- Außenzylinder 859000857
- Stangen und Abdeckungen 9410030 für eine Türhöhe bis 3.400 mm.
- Elektrischer Türöffner 56800*0
- Schließbleche 94100*
- Satz wärmedehnbare Dichtungen 94000030

Grau beschichtet	9466020304	D	1	-	1
Weiß beschichtet	9466020404	D	1	-	1
Schwarz beschichtet	9466020504	D	1	-	1

Zubehör



Beschichtete Stangen und Abdeckungen für „PAD“.. Für Türen mit einer Maximalhöhe von mm 3400.

Ein Schließblech für zwei Flügel, ohne Abstandhalter. Abdeckkappe für Verbindungsstangen.					
Grau beschichtet	94100303	B	5	-	5
Weiß beschichtet	94100304	C	5	-	5
Schwarz beschichtet	94100305	A	5	-	5




Belvedere.

**Montagesatz
für Glastüren.
Montagesatz für
Base, Push und Bolt
Panikverschlüsse**

Code
Min. Best.
Mehrfach-
packung
Einzel-
packung
Status


Belvedere



Montagesatz für Glastüren. FÜR ZENTRALSCHLOSS MONTAGETYP „A“.
OHNE AUßENBESCHLAG. Rechts-/links verwendbar. Matt vernickelte Abdeckkappen, Dichtungen, Befestigungsschrauben. Anleitung.
Kann genutzt werden in Verbindung mit:
Panikverschlüsse „BASE“
Panikverschlüsse „BOLT“

94100506 C 1 - 1

AUSSEN RECHTS

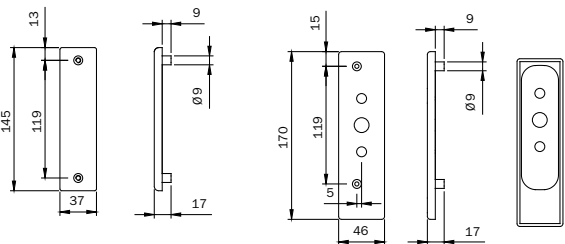


Montagesatz für Glastüren. FÜR ZENTRALSCHLOSS MONTAGETYP „A“.
KANNT MIT AUßENBESCHLAG FÜR DIE TÜRÖFFNUNG GENUTZT WERDEN. Matt vernickelte Abdeckkappen,
Dichtungen, Befestigungsschrauben Anleitung.
Kann genutzt werden in Verbindung mit:
Panikverschlüsse „BASE“
Panikschlösser „BOLT“
Außenbeschlag TRIM Art. 94021002 - 94021005 - 94021025

AUSSEN RECHTS
AUSSEN LINKS

94100516 C 1 - 1
94100526 C 1 - 1

AUSSEN LINKS

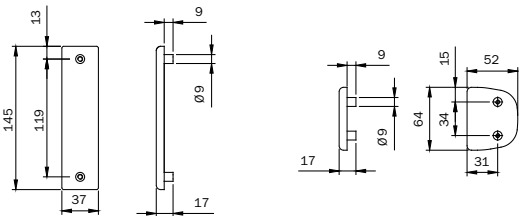

Montagesatz für Glastüren. FÜR ZENTRALSCHLOSS MONTAGETYP „B“.
OHNE AUßENBESCHLAG. **RECHTS-/LINKS VERWENDBAR..** Matt vernickelte Abdeckkappen, Dichtungen,
Befestigungsschrauben. Anleitung.
Kann genutzt werden in Verbindung mit:
Panikverschlüsse „PUSH“
Panikverschlüsse „PUSH BOLT“

94100536 D 1 - 1

Code


Status

Einzel-
packung

Mehrfach-
packung

Min. Best.

Belvedere

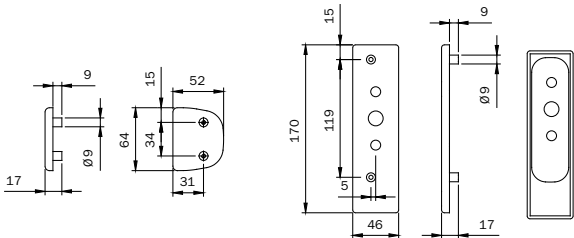

Montagesatz für Glastüren. FÜR ZENTRALSCHLOSS MONTAGETYP „B“.
KANN MIT AUßENBESCHLAG FÜR DIE TÜRÖFFNUNG GENUTZT WERDEN. Matt vernickelte Abdeckkappen,
Dichtungen, Befestigungsschrauben Anleitung.

Kann genutzt werden in Verbindung mit:

Panikverschlüsse „PUSH“

Panikverschlüsse „PUSH BOLT“


Außenbeschlag TRIM Art. 94021002 - 94021005 - 94021025

AUSSEN RECHTS

94100546 D 1 - 1

AUSSEN LINKS

94100556 D 1 - 1




Montagesatz für Glastüren. FÜR VERANKERUNGS-SET (PAARWEISE) „BASE“.
Matt vernickelte Abdeckkappen, Dichtungen, Befestigungsschrauben. Anleitung.

Kann genutzt werden in Verbindung mit:

Verankerungs-Set (paarweise) 94102015*

94100566 C 1 - 1



Montagesatz für Glastüren. FÜR VERANKERUNGS-SET (PAARWEISE) „BASE“.
Matt vernickelte Abdeckkappen, Dichtungen, Befestigungsschrauben. Anleitung.


Kann genutzt werden in Verbindung mit:

Verankerungs-Set (paarweise) 94102035*

94100576 D 1 - 1

Code
Status
Einzel-
packung
Mehrfach-
packung
Min. Best.

Belvedere




Montagesatz für Glastüren. FÜR EIN PAAR VERTIKALE VERBINDUNGSSTANGEN „BOLT“.
Matt vernickelte Abdeckkappen, Dichtungen, Befestigungsschrauben. Anleitung.

Kann genutzt werden in Verbindung mit:

Panikverschlüsse „BOLT - PUSH BOLT“ Art. 943* - 945*

94100586 D 1 - 1

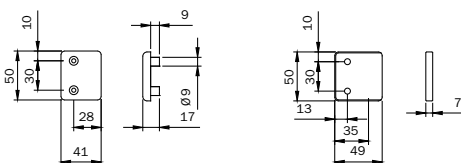


Montagesatz für Glastüren. FÜR SEITLICHES UND OBERES VERTIKALES SCHLIEßBLECH.
Matt vernickelte Abdeckkappen, Dichtungen, Befestigungsschrauben. Anleitung.

Kann genutzt werden in Verbindung mit:

Schließbleche Art. 9410010* - 9410011*

94100596 D 1 - 1




Montagesatz für Glastüren. FÜR VERSTELLBARES OBERES SCHLIEßBLECH FÜR PANIKVERSCHLÜSSE „BOLT“.
Matt vernickelte Abdeckkappen, Dichtungen, Befestigungsschrauben. Anleitung.

Kann genutzt werden in Verbindung mit:

Halterung Art. „BOLT - PUSH BOLT - PAD BOLT“ „

94100606 D 1 - 1




Montagesatz für Glastüren. FÜR VERLÄNGERUNG DER STANGENABDECKUNG.

Matt vernickelte Abdeckkappen, Dichtungen, Befestigungsschrauben. Schablonen. Anleitung.

Kann genutzt werden in Verbindung mit:

Alle Stangen- und Abdeckungssätze für Türen mit einer Maximalhöhe mm 3400

94100636 D 1 - 1














Satz Stangenabdeckprofile

für Montage an Glastüren bis zu mm 1047

94100616 D 1 - 1

Anwendungsschema für „Base“ für einflüglige Glastüren

	MIT FALLEN											BOLT				
																
94100506 																
94100516 	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
94100526 																
94100566 			●	●	●	●	●									
94100576 								●	●	●	●					
94100586 												●	●	●	●	●
94100596 		●		●		●	●		●	●	●					●
94100606 													●		●	●
94100616 			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● = Erforderliche Teile (● ● = 2 Stk, ● ● ● = 3 Stk)

▲ = Wählen Sie 1 Satz passend zum Außenbeschlag und dem „Griff“ der Tür

■ = Wählen Sie 2 Sätze passend zum Außenbeschlag und dem „Griff“ der Tür

Anwendungsschema für „Base“ für zweiflügelige Glastüren




	MIT FALLEN						BOLT	
94100506								
94100516	■	■	■	■	■	■	■	■
94100526								
94100566	●	●	●	●	●	●		
94100576			●	●	●	●		
94100586							●	●
94100596	●	● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ●	● ● ●	●	●
94100606								●
94100616	●	●	● ●	● ●	● ●	● ●	●	●

● = Erforderliche Teile (● ● = 2 Stk, ● ● ● = 3 Stk)

▲ = Wählen Sie 1 Satz passend zum Außenbeschlag und dem „Griff“ der Tür

■ = Wählen Sie 2 Sätze passend zum Außenbeschlag und dem „Griff“ der Tür

Anwendungsschema für „Base“ für einflüglige Glastüren

		MIT FALLEN										BOLT				
																
94100536																
94100546		▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
94100556																
94100566				●	●	●	●	●								
94100576									●	●	●	●				
94100586												●	●	●	●	●
94100596			●		●		●	●		●	●					●
94100606													●		●	●
94100616				●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

● = Erforderliche Teile (● ● = 2 Stk, ● ● ● = 3 Stk)

▲ = Wählen Sie 1 Satz passend zum Außenbeschlag und dem „Griff“ der Tür

■ = Wählen Sie 2 Sätze passend zum Außenbeschlag und dem „Griff“ der Tür

Anwendungsschema für „Base“ für zweiflügelige Glastüren

		MIT FALLEN						BOLT	
94100536									
94100546		■	■	■	■	■	■	■	■
94100556									
94100566		●	●	●	●	●	●		
94100576				●	●	●	●		
94100586								●	●
94100596		●	● ●	● ● ●	● ● ● ●	● ●	● ● ●	●	●
94100606									●
94100616		●	●	● ●	● ●	● ●	● ●	●	●

● = Erforderliche Teile (● ● = 2 Stk, ● ● ● = 3 Stk)

▲ = Wählen Sie 1 Satz passend zum Außenbeschlag und dem „Griff“ der Tür

■ = Wählen Sie 2 Sätze passend zum Außenbeschlag und dem „Griff“ der Tür




Trim

Außenbeschlag für alle
IDEA Panik- und
Notausgangsverschlüsse.

Trim



Maximalstärke der Tür
mm 105





Außenbeschlag für Panikverschlüsse für Brandschutztüren, ausgestattet mit GRIFF und 5-stiftigem Europäischen ZYLINDER Art. 820930109. Satz wärmedehrender Dichtungen 94000030 Spezial-Drückerstift. Befestigungsschrauben. Anleitung.
PVD Beschichtung

94011002T A 1 - 1



Maximalstärke der Tür
mm 105





Außenbeschlag für Panikschlösser. Für Brandschutztüren, ausgestattet mit FEST-DREHBAREM KNAUF und 5-stiftigem Europäischen Zylinder Art. 820930109 Satz wärmedehrender Dichtungen 94000030 Spezial-Drückerstift. Befestigungsschrauben. Anleitung.
PVD Beschichtung

94011002T C 1 - 1



Maximalstärke der Tür
mm 105




Außenbeschlag für Panikschlösser. Ausgestattet mit KLINKE und 5-stiftigem Europäischen ZYLINDER Art. 820930109 Spezial-Drückerstift. Befestigungsschrauben. Anleitung.
PVD Beschichtung

94021002 B 1 - 1



Maximalstärke der Tür
mm 105



Außenbeschlag mit Mikroschalter für Panikverschlüsse. Für Brandschutztüren, ausgestattet mit KLINKE und ZYLINDER Art. 820930109. Der **MIKROSCHALTER** gibt das Freigabesignal „Griff verriegelt“ d. h. „Geschlossen“ und „Griff frei“ d. h. „offen“.
Maximalstärke der Tür mm 105.


Grau beschichtet	94011013T	D	1	-	1
Weiß beschichtet	94011014T	D	1	-	1
Schwarz beschichtet	94011015T	C	1	-	1

Code
Status
Einzel-
packung
Mehrfach-
packung
Min. Best.

Trim



Maximalstärke der Tür
mm 105




Beschichteter Außenbeschlag für Panikverschlüsse. Für Brandschutztüren, ausgestattet mit KLINKE und 5-stiftigem Europäischen ZYLINDER Art. 820930109. Spezial-Drückerstift. Befestigungsschrauben. Anleitung.

Grau beschichtet	94011003T	A	1	-	1
Weiß beschichtet	94011004T	A	1	-	1
Schwarz beschichtet	94011005T	A	1	-	1



Maximalstärke der Tür
mm 105





Außenbeschlag für Panikverschlüsse Für Brandschutztüren, .NUR KLINKE. Spezial-Drückerstift. Befestigungsschrauben. Anleitung.

Grau beschichtet	94014003T	D	1	-	1
Weiß beschichtet	94014004T	D	1	-	1
Schwarz beschichtet	94014005T	C	1	-	1



Maximalstärke der Tür
mm 105





Außenbeschlag für Panikverschlüsse Für Brandschutztüren, ausgestattet mit FEST-DREHBAREM KNAUF und 5-stiftigem Europäischen ZYLINDER Art. 820930109. Beweglicher Spezial-Drückerstift. Befestigungsschrauben. Anleitung.

Grau beschichtet	94012003T	B	1	-	1
Weiß beschichtet	94012004T	C	1	-	1
Schwarz beschichtet	94012005T	B	1	-	1



Maximalstärke der Tür
mm 105




Außenbeschlag für Panikverschlüsse. Für Brandschutztüren, ausgestattet mit FESTEM KNAUF und 5-stiftigem Europäischen ZYLINDER Art. 820930109. Fester Spezial-Drückerstift. Befestigungsschrauben. Anleitung.

Grau beschichtet	94013003T	D	1	-	1
Weiß beschichtet	94013004T	D	1	-	1
Schwarz beschichtet	94013005T	A	1	-	1



Code
Status
Einzel-
packung
Mehrfach-
packung
Min. Best.


Schließbleche



Schließblech für Panikverschlüsse 941* - 942* mit oberer und seitlicher Verriegelung, Zamak beschichtet.
Für Metall- und Holzrahmen.

Schwarz beschichtet


94100090 B 5 - 5



Schließbleche für Panikverschlüsse **BASE** und **PUSH**, seitlich schließend, aus Edelstahl mit Abstandhaltern.
Geeignet für BRANDSCHUTZTÜREN. Für zweiflüglige Türen. Für alle Profile geeignet.

Edelstahl

94100102 D 5 - 5



Schließbleche für Panikverschlüsse **BASE** und **PUSH**, seitlich schließend, aus beschichtetem Stahl mit Abstandhaltern.
Geeignet für BRANDSCHUTZTÜREN. Für zweiflüglige Türen. Für alle Profile geeignet.

Schwarz beschichtet


94100100 D 1 - 5

Grau beschichtet

94100103 D 1 - 5

Weiß beschichtet


94100104 D 1 - 5



Schließbleche für Panikverschlüsse **BASE** und **PUSH**, oben und seitlich schließend, aus Edelstahl mit Abstandhaltern.
Geeignet für BRANDSCHUTZTÜREN. Für zweiflüglige Türen. Für alle Profile geeignet.

Edelstahl

94100112 D 1 - 5



Schließbleche für Panikverschlüsse **BASE** und **PUSH**, oben und seitlich schließend, aus beschichtetem Stahl mit Abstandhaltern.
Geeignet für BRANDSCHUTZTÜREN. Für zweiflüglige Türen. Für alle Profile geeignet.

Schwarz beschichtet

94100110 B 1 - 5

Grau beschichtet

94100113 D 1 - 5


Weiß beschichtet

94100114 D 1 - 5





Code
Status
Einzel-
packung
Mehrfach-
packung
Min. Best.

Schließbleche





Schließbleche für Panikverschlüsse **BASE** und **PUSH**, Bodenverriegelung, aus beschichtetem Stahl.
Geeignet für BRANDSCHUTZTÜREN.

Schwarz beschichtet	94100120	C	1	-	5
Grau beschichtet	94100123	D	1	-	5
Weiß beschichtet	94100124	D	1	-	5
Matt Nickel Beschichtung	94100127	D	1	-	5





Verstellbarer PVD-Schließbleche für Panikverschlüsse 941* - 942* INOX, oben oder seitlich, für einflügelige oder zweiflügelige Türen.
Geeignet für stumpf einschlagende Türen und Rahmen mit einer Falz von bis zu 11 mm. Befestigungsschrauben. Anleitung.
PVD Beschichtung

94100132 D 1 - 5



Verstellbares PVD-Schließblech für Panikverschlüsse 941* - 942* INOX, Schieber oben oder seitlich, beschichtet mit Zamak.
Für zweiflügelige Türen. Geeignet für stumpf einschlagende Türen und Rahmen mit einer Falz von bis zu 11 mm.
Befestigungsschrauben. Anleitung.

Schwarz beschichtet	94100130	B	1	-	5
Grau beschichtet	94100133	C	1	-	5
Weiß lackiert	94100134	B	1	-	5




Verstellbare PVD-Türöffner für Panikverschlüsse 941* - 942* INOX, oben oder seitlich, für einflügelige oder zweiflügelige Türen.
Geeignet für Rahmen mit einer Falz von bis 11 - 24 mm. Befestigungsschrauben. Anleitung.
PVD Beschichtung

94100152 D 1 - 5




Code
Status
Einzel-
packung
Mehrfach-
packung
Min. Best.

Schließbleche

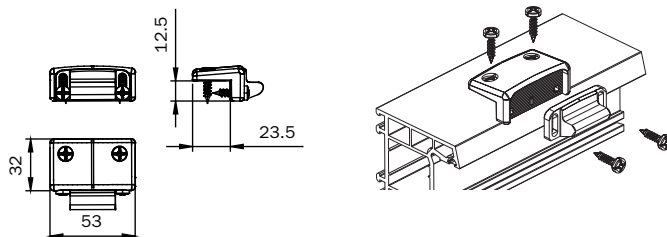



Verstellbare PVD-Schließblech für Panikverschlüsse 941* - 942*, Schieber oben oder seitlich schließend lackiert mit Zamak. Für zweiflüglige Türen. Geeignet für Rahmen mit einer Falz von 11 mm bis 24 mm. Befestigungsschrauben. Anleitung.

Schwarz beschichtet	94100150	A	1	-	5
Grau beschichtet	94100153	B	1	-	5
Weiß beschichtet	94100154	B	1	-	5

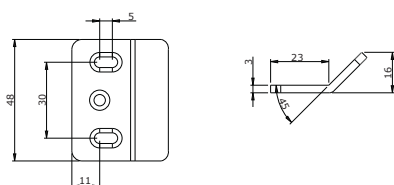


Seitlicher Türöffner aus Stahl für Panikverschlüsse „**BASE - PUSH - PAD und BOLT**“ auch für Brandschutztüren.

Schwarz beschichtet	94100145	C	1	-	5
Grau beschichtet	94100143	D	1	-	5
Weiß beschichtet	94100144	D	1	-	5

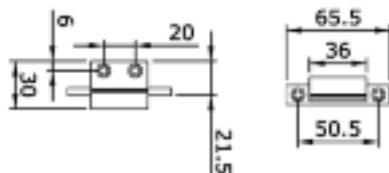

Seitliches Schließblech aus Nylon für Panikverschlüsse „**PUSH-BAR**“. Für Holz- oder PVC Türen. **949856**

C	1	-	1
---	---	---	---



Messing Bodenhülse mit gefedertem Verschluss für Verbindungsstangen. Innendurchmesser D 18


Für **BOLT** Panikverschlüsse vertikale Verbindungsstange.

040807	C	10	-	10
---------------	---	----	---	----



Code
Status
Einzel-
packung
Mehrfach-
packung
Min. Best.

Zubehör




Satz wärmedehrender Dichtungen für Panikverschlüsse „**PUSH BAR** und **TRIM**“
für BRANDSCHUTZTÜREN

94000010 D 10 - 10



Satz wärmedehrender Dichtungen, Schlossseite, für Panikverschlüsse „**PUSH PALMO**“
für BRANDSCHUTZTÜREN Art. 9449

94000020 D 10 - 10



Satz wärmedehrender Dichtungen für Panikverschlüsse „**BASE** und **TRIM**“
für BRANDSCHUTZTÜREN

94000030 C 10 - 10



Verzinkte Stahlplatte, für „**BASE**“ und „**PUSH**“ für die Befestigung des Stangengriffs.
Geeignet für BRANDSCHUTZTÜREN. Befestigungsschrauben.

94100040 A 10 - 10



Verzinkte Stahlplatte, für „**BASE**“ und „**PUSH**“ für Befestigung der oberen/unteren Verankerungen.
Geeignet für BRANDSCHUTZTÜREN. Befestigungsschrauben.

94100050 A 10 - 10



Feststellsatz zur Installation im Gehäuse der „**BASE** und **BOLT**“ Druckstangen.

94100070 C 10 - 10



Gehäuse, schwarz beschichtet, mit Feststellfunktion für „**PUSH**“ Druckstange
Serie 9424.

94200075 D 1 - 1



Ein Paar kleine Klebegriffe für das „**PUSH BAR**“ Gehäuse.

94400073 D 1 - 1

Grau beschichtet

94400074 D 1 - 1

Weiß beschichtet

94400075 C 1 - 1

Schwarz beschichtet



Code
Status
Einzel-
packung
Mehrfach-
packung
Min. Best.

Zubehör



Verlängerter Spezial-Drückerstift für Türstärken bis zu 105 mm. Für „**IDEA**“ Serie.

947880 C 10 - 10



Zubehör für Stangenführung . Für „**IDEA**“ Serie.

94100195 D 10 - 10

Mikroschalter



Mikroschalter zur Installation im Gehäuse der „**BASE** und **BOLT**“ Gehäuse, zur Erkennung der Türöffnung.
Kann mit Sicherheitssystem genutzt werden. Anleitung.

94100060 C 1 - 1



Mikroschalter zur Installation im Gehäuse der „**PUSH**“ 94254 Gehäuse, zur Erkennung der Türöffnung.
Kann mit Sicherheitssystem genutzt werden. Anleitung.

94200060 C 1 - 1



Mikroschalter zur Installation im Gehäuse der „**PUSH BAR**“ Serie 944 Gehäuse, zur Erkennung der Türöffnung.
Kann mit Sicherheitssystem genutzt werden. Anleitung.

94800030 D 1 - 1

