


# Panikschloss B-2116

für einflügelige Türen

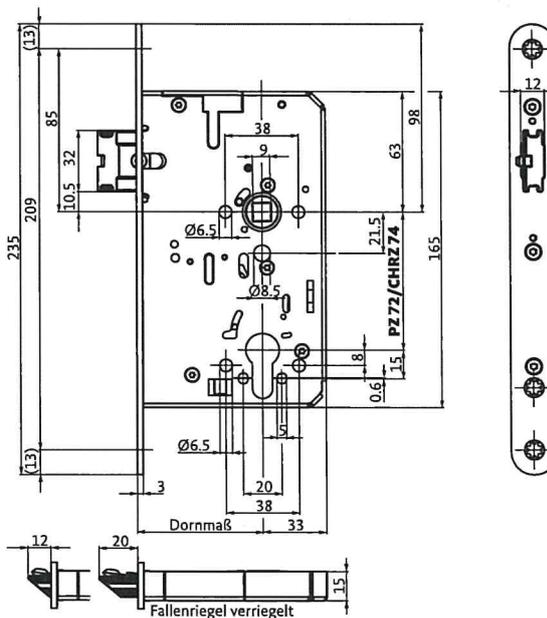

## Funktionsbeschreibung

### Wechselfunktion E

Das Panikschloss für einflügelige Türen besitzt eine Automatikverriegelung mit mechanischer Panikfunktion auf dem Innendrücker. Der Austritt ist so jederzeit möglich. Der Zutritt von außen erfolgt mechanisch nur mit dem Schlüssel über den Wechsel.

Nähere Funktionsbeschreibung siehe Seite 489

## Produktbeschreibung

### Panikschloss B-2116

- Zugelassen nach EN 12209 für Feuerschutztüren, EN 179 (Notausgänge), EN 1125 (Paniktüren)
- Fallenriegel umlegbar
- Stulp Edelstahl matt
- 9 mm Nuss
- Automatischer Fallenriegel in Verschlussstellung mit 20 mm Fallenvorstand
- Mit Wechsel
- PZ 72 mm (CHRZ 74 mm) Entfernung
- Optional mit Überwachungskontakten

### Klassifizierungsschlüssel

#### EN 179

3	7	7	B	1	3	4	2	A	B/D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----

#### EN 1125

3	7	7	B	1	3	2	1/2	A/B	B
---	---	---	---	---	---	---	-----	-----	---

#### EN 12209

3	S	3	1	0	C	6	B	B	2	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

### Varianten



PZ-Lochung



CHRZ-Lochung

### Normen



### Panikschloss B-2116 für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21160-00-L-8	B-21160-00-R-8	B-21160-40-L-8*
	60	abgerundet	B-21160-01-L-8	B-21160-01-R-8	B-21160-41-L-8*
	65	abgerundet	B-21160-02-L-8	B-21160-02-R-8	B-21160-42-L-8*
	80	abgerundet	B-21160-03-L-8	B-21160-03-R-8	B-21160-43-L-8*
	100	abgerundet	B-21160-04-L-8	B-21160-04-R-8	B-21160-44-L-8*

### Panikschloss B-2116 mit gesicherter Fallenfeststellung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm gesicherte Fallenfeststellung		Stulp 24 x 3 x 235 mm gesicherte Fallenfeststellung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21160-05-L-8	B-21160-05-R-8	B-21160-45-L-8*
	60	abgerundet	B-21160-06-L-8	B-21160-06-R-8	B-21160-46-L-8*
	65	abgerundet	B-21160-07-L-8	B-21160-07-R-8	B-21160-47-L-8*
	80	abgerundet	B-21160-08-L-8	B-21160-08-R-8	B-21160-48-L-8*
	100	abgerundet	B-21160-09-L-8	B-21160-09-R-8	B-21160-49-L-8*

### Panikschloss B-2116 mit CHRZ-Lochung für einflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung		Stulp 24 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21160-20-L-8	B-21160-20-R-8	B-21160-60-L-8*
	60	abgerundet	B-21160-21-L-8	B-21160-21-R-8	B-21160-61-L-8*
	65	abgerundet	B-21160-22-L-8	B-21160-22-R-8	B-21160-62-L-8*
	80	abgerundet	B-21160-23-L-8	B-21160-23-R-8	B-21160-63-L-8*
	100	abgerundet	B-21160-24-L-8	B-21160-24-R-8	B-21160-64-L-8*

**\* Aus 4 mach 1 – aus 1 mach 4**

- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- Obenverriegelung adaptierbar

### Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp Optik	Sonderstulp	Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passende Schließbleche	
					DIN L	DIN R
-	Austauschstulp	-	-	Schlossüberwachung	B-90000-55-L-8	B-90000-55-R-8
					B-90000-01-0-8	



### Panikschloss B-2117 für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm		Stulp 24 x 3 x 235 mm
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21170-00-L-8	B-21170-00-R-8	B-21170-40-L-8*
	60	abgerundet	B-21170-01-L-8	B-21170-01-R-8	B-21170-41-L-8*
	65	abgerundet	B-21170-02-L-8	B-21170-02-R-8	B-21170-42-L-8*
	80	abgerundet	B-21170-03-L-8	B-21170-03-R-8	B-21170-43-L-8*
	100	abgerundet	B-21170-04-L-8	B-21170-04-R-8	B-21170-44-L-8*

### Panikschloss B-2117 mit gesicherter Fallenfeststellung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm gesicherte Fallenfeststellung		Stulp 24 x 3 x 235 mm gesicherte Fallenfeststellung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21170-05-L-8	B-21170-05-R-8	B-21170-45-L-8*
	60	abgerundet	B-21170-06-L-8	B-21170-06-R-8	B-21170-46-L-8*
	65	abgerundet	B-21170-07-L-8	B-21170-07-R-8	B-21170-47-L-8*
	80	abgerundet	B-21170-08-L-8	B-21170-08-R-8	B-21170-48-L-8*
	100	abgerundet	B-21170-09-L-8	B-21170-09-R-8	B-21170-49-L-8*

### Panikschloss B-2117 mit CHRZ-Lochung für zweiflügelige Türen

Stulp Oberfläche	Dornmaß in mm	Stulp Form	Stulp 20 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung		Stulp 24 x 3 x 235 mm CHRZ-Lochung
			DIN L	DIN R	DIN L/DIN R
Edelstahl matt	55	abgerundet	B-21170-20-L-8	B-21170-20-R-8	B-21170-60-L-8*
	60	abgerundet	B-21170-21-L-8	B-21170-21-R-8	B-21170-61-L-8*
	65	abgerundet	B-21170-22-L-8	B-21170-22-R-8	B-21170-62-L-8*
	80	abgerundet	B-21170-23-L-8	B-21170-23-R-8	B-21170-63-L-8*
	100	abgerundet	B-21170-24-L-8	B-21170-24-R-8	B-21170-64-L-8*

#### \* Aus 4 mach 1 – aus 1 mach 4

- umlegbare Falle (DIN links/DIN rechts)
- Obenverriegelung adaptierbar

#### Weitere Möglichkeiten (auf Anfrage)

Stulp Optik	Sonderstulp	Nuss	Dornmaß in mm	Sonderausführungen	passendes Treibriegelschloss
–	Austauschstulp	–	–	Schlossüberwachung	B 2190